



表面贴装巴伦现货产品目录

本目录是 2024 年 2 月发布的现货型号，查询价格、下单、S 参数下载及 PCB 图下载请登录电子宝商城 www.dianzibuy.com，明码标价，自动计算折扣，真实现货，工作日 17 点前下单，当天发货。国外客户登陆电子宝国际商城 www.dianzimai.com 下单。了解更多产品登录康迈微官网 www.com-mw.com，每周都有新产品上线，也会实时更新有更改的规格书，请到官网或商城查看或下载最新版本。

名称	型号	最小使用频率	最大使用频率	阻抗比	页码
巴伦	T0051	0.01	300	1	1
巴伦	T0252	0.01	300	1	2
巴伦	T0004	0.03	125	1	3
巴伦	T0045	0.08	200	1	4
巴伦	T0029	0.3	300	1	5
巴伦	T0002	0.4	800	1	6
巴伦	T0415	0.4	500	1	7
巴伦	T0410	0.5	3800	1	8
巴伦	CTC1-1	1.5	500	1	9
巴伦	T0126	1.5	500	1	10
巴伦	DBA8-5-3000-827	4.5	3000	1	11
巴伦	T0131	4.5	3000	1	12
巴伦	T0145	5	3000	1	13
巴伦	T0416	10	6000	1	14
巴伦	T0211	10	8000	1	15
巴伦	T0406	10	4000	1	16
巴伦	T0025	20	1200	1	17
巴伦	T0132	650	4000	1	18
巴伦	T0403	10	1800	1.5	19
巴伦	T0067	0.07	200	2	20
巴伦	T0412	0.1	2500	2	21
巴伦	T0009	0.4	450	2	22
巴伦	DBA8-1-1200-832	1	1200	2	23
巴伦	T0158	3	300	2	24
巴伦	T0414	5	1000	2	25
巴伦	T0213	10	3000	2	26
巴伦	T0215	10	4000	2	27
巴伦	T0413	20	4000	2	28
巴伦	T0028	30	1800	2	29



名称	型号	最小使用频率	最大使用频率	阻抗比	页码
巴伦	T0408	100	6000	2	30
巴伦	T0217	1700	6700	2	31
巴伦	T0163	5	300	3	32
巴伦	T0220	20	4500	3	33
巴伦	T0166	0.5	300	4	34
巴伦	T0298	2	800	4	35
巴伦	T0169	3	800	4	36
巴伦	DBA8-10-4000-833	10	4000	4	37
巴伦	T0225	10	1900	4	38
巴伦	T0407	10	1900	4	39
巴伦	T0227	20	4500	4	40
巴伦	DBA9-50-3000-1617	50	3000	4	41
巴伦	T0404	500	2500	4	42
巴伦	T0409	3000	5000	4	43
巴伦	T0402	2	500	8	44
巴伦	T0279	20	600	10	45
巴伦	T0023	0.1	70	16	46
巴伦	T0204	0.6	160	16	47

产品特点

宽带,小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0.015	~	300	MHz
插入损耗		2	3	dB
输入驻波比		2		


其它参数

阻抗比	1:1巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W
工作温度	-20~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	替代T1-6T+

端口定义

PRIMARYDOT	初级(圆点位)	4
PRIMARY	初级	6
SECONDARYDOT	次级(圆点位)	3
SECONDARY	次级	1
SECONDARYCT	次级(中心抽头)	2
NOTUSED	不使用	5


建议PCB布局图

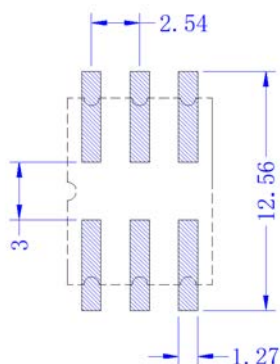


参考实物图



外形结构图 (mm)

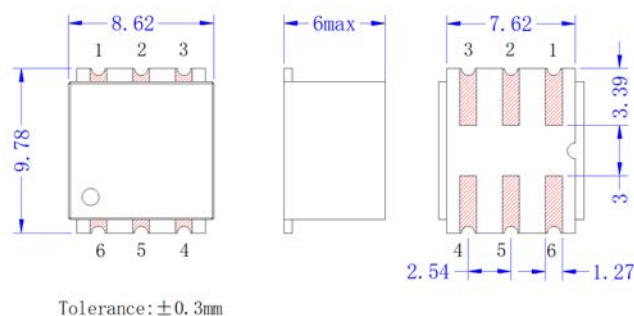

功能示意图



注意事项

1	产品支持260°C回流焊。
---	---------------

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0.005	~	300	MHz
插入损耗		1.5	3	dB
输入驻波比		2		


其它参数

阻抗比	1:1巴伦
接口形式	表面贴装
功率容量	1W
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	替代TT1-6+

端口定义

PRIMARYDOT	初级 (圆点位): 4
PRIMARY	初级: 6
PRIMARYCT	初级 (中心抽头): 5
SECONDARYDOT	次级 (圆点位): 3
SECONDARY	次级: 1
SECONDARYCT	次级 (中心抽头): 2


建议PCB布局图

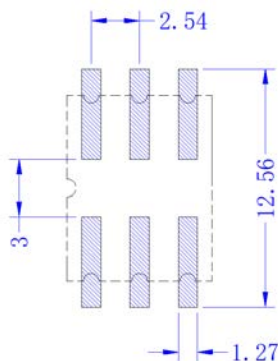


参考实物图



外形结构图 (mm)

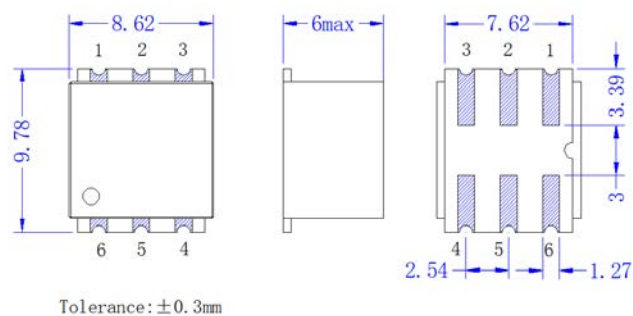

功能示意图



注意事项

- 1 产品支持260°C回流焊。

产品特点

宽带,小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0.03	~	125	MHz
插入损耗		2	3	dB
输入驻波比		2		
幅度平衡		0.2	0.4	dB
相位平衡		2	4	°


其它参数

阻抗比	1:1巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	替代ADT1-6T

端口定义

PRIMARYDOT	初级(圆点位):3
PRIMARY	初级:1
SECONDARYDOT	次级(圆点位):4
SECONDARY	次级:6
SECONDARYCT	次级(中心抽头):5
NOTUSED	2


建议PCB布局图




参考实物图



外形结构图 (mm)

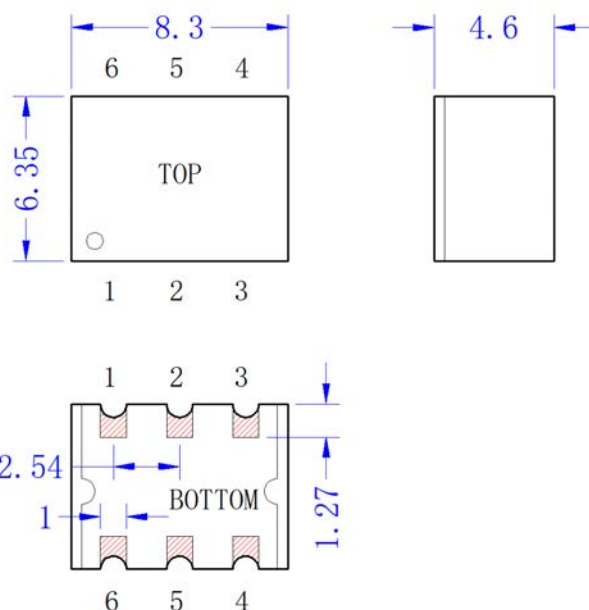

功能示意图

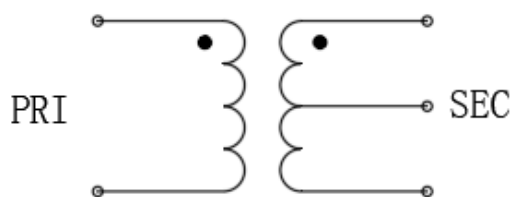

注意事项

1	产品支持260°C回流焊。
---	---------------

产品特点

宽带,小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0.08	~	200	MHz
插入损耗		2	3	dB
输入驻波比		2		


其它参数

阻抗比	1:1巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	替代T1-1T+

端口定义

PRIMARYDOT	初级 (圆点位)	4
PRIMARY	初级	6
SECONDARYDOT	次级 (圆点位)	3
SECONDARY	次级	1
SECONDARYCT	次级 (中心抽头)	2
NOTUSED	不使用	5


建议PCB布局图

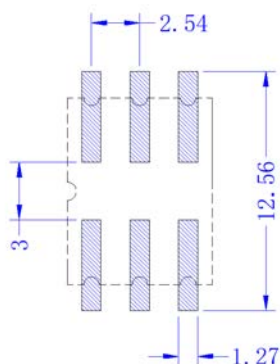


参考实物图



外形结构图 (mm)

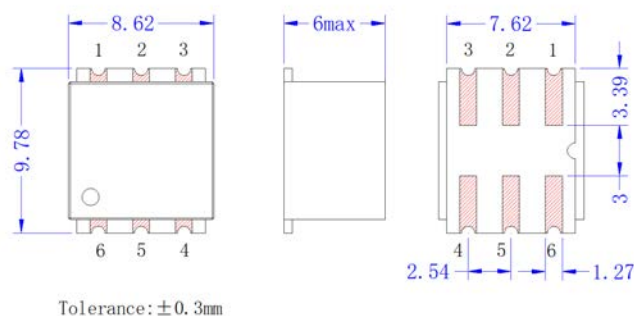

功能示意图



注意事项

1	产品支持260°C回流焊。
---	---------------

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0.3	~	300	MHz
插入损耗		2	3	dB
驻波比		3		
幅度平衡		0.3	0.6	dB
相位平衡		5		°


其它参数

阻抗比	1:1巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
其它	替代ADTT1-1+

端口定义

PRIMARY DOT	初级 (圆点位): 3
PRIMARY	初级: 1
PRIMARY CT	初级 (中心抽头): 2
SECONDARY DOT	次级 (圆点位): 4
SECONDARY	次级: 6
SECONDARY CT	次级 (中心抽头): 5

建议PCB布局图




典型测试数据

Frequency MHz	S11 驻波	S12 损耗 dB	S13 相位 °	S13 损耗 dB
0.01	1.22	-0.39	180.02	-0.35
29	1.12	-0.45	179.05	-0.41
86	1.35	-0.77	178.63	-0.66
115	1.48	-0.92	177.84	-0.81
143	1.63	-1.04	177.34	-1
172	1.79	-1.2	176.9	-1.22
229	2.12	-1.48	175.05	-1.7
257	2.3	-1.62	174.37	-2
286	2.5	-1.76	173.58	-2.32
315	2.7	-1.88	172.26	-2.67
343	2.91	-1.98	170.94	-3.05


参考实物图




外形结构图 (mm)

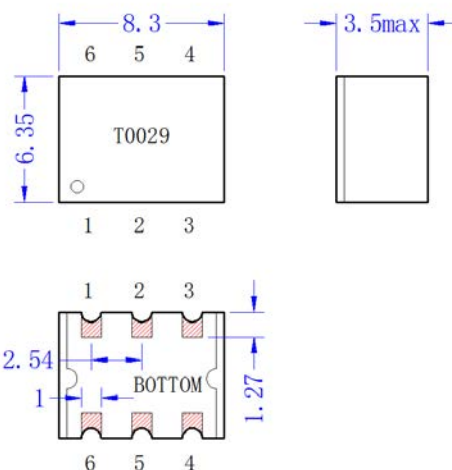

功能示意图



典型测试曲线图

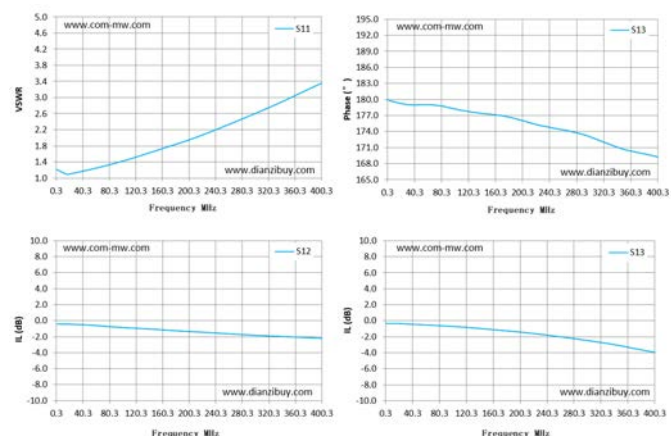

注意事项

1	产品支持260°C回流焊。
---	---------------

产品特点

宽带，小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0.4	~	800	MHz
插入损耗		2		dB
输入驻波比		2		
幅度平衡		1		dB
相位平衡		4		°


其它参数

阻抗比	1 : 1巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	75Ω
功率容量	1W
工作温度	-40~+85℃设计保证
储存温度	-55~+100℃设计保证
质量等级	工业级
其它	替代ADT1-1WT+

端口定义

PRIMARYDOT	初级（圆点位）：3
PRIMARY	初级：1
SECONDARYDOT	次级（圆点位）：6
SECONDARY	次级：4
SECONDARYCT	次级（中心抽头）：2
NOTUSED	不使用：5


建议PCB布局图




参考实物图



外形结构图 (mm)

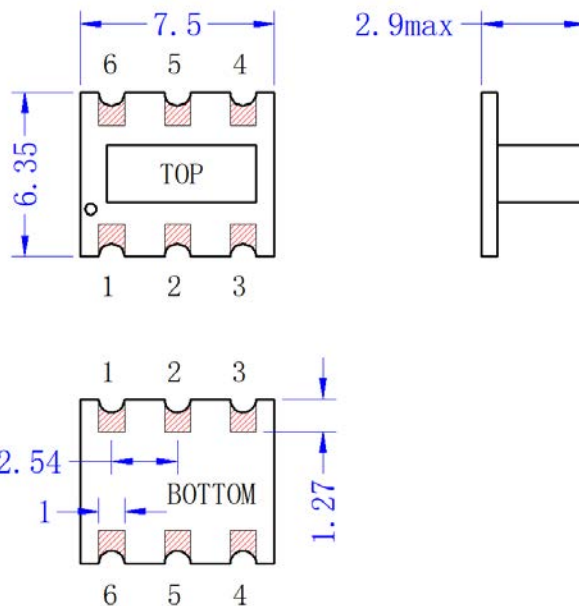

功能示意图



注意事项

1 产品支持260℃回流焊。

产品特点

小体积，性价比高。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0.4	~	500	MHz
插入损耗		1	3	dB
输入驻波比		2		
幅度平衡		0.6		
相位平衡		5		


其它参数

阻抗比	1:1巴伦
接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	1W
工作温度	-40~+85℃设计保证
储存温度	-55~+100℃设计保证
质量等级	工业级
其它	替代TC1-1T+

端口定义

PRIMARY DOT	初级（圆点位）：6
PRIMARY	初级：4
SECONDARY DOT	次级（圆点位）：1
SECONDARY	次级：3
SECONDARY CT	次级（中心抽头）：2
NOT USED	5


建议PCB布局图




参考实物图




外形结构图 (mm)

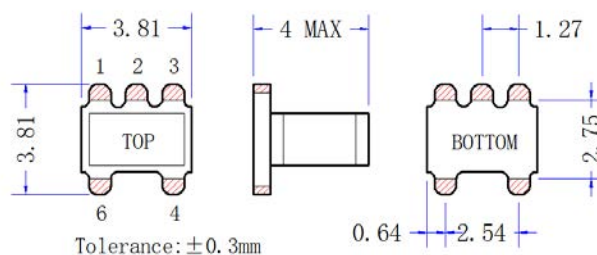

Suggested PCB Layout



功能示意图

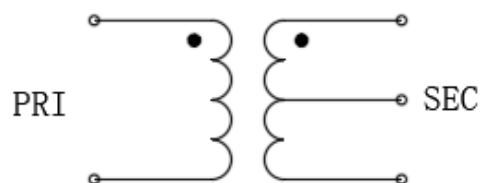

注意事项

- 1 产品支持260℃回流焊。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0.5	~	3800	MHz
插入损耗		1.9	3	dB
驻波比		1.7		
幅度平衡		0.5@0.5-200 0MHz		dB
幅度平衡		1.2@2-3.8G Hz		dB
相位平衡		6		°


其它参数

阻抗比	1 : 1巴伦
接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	1W设计保证
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	替代TCM1-382WX+

端口定义

PRIMARYDOT	初级 (圆点位)	3
PRIMARY	初级	2
SECONDARYDOT	次级 (圆点位)	5
OT		
SECONDARY	次级	4
GND	地	1, 2
NOTUSED	不使用	6


建议PCB布局图

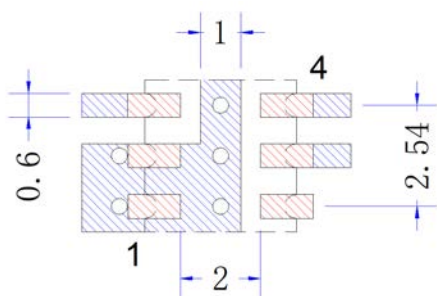


参考实物图



外形结构图 (mm)

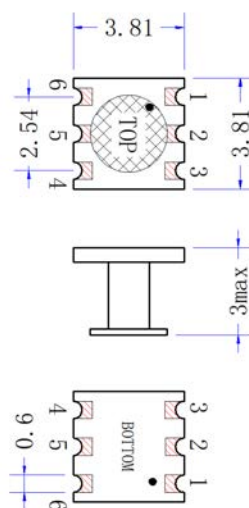


PCB Land Pattern



Tolerance: $\pm 0.3\text{mm}$

功能示意图



注意事项

1	产品支持260°C回流焊。
---	---------------

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	1.5	~	500	MHz
插入损耗		1	3	dB
输入驻波比		2		


其它参数

阻抗比	1:1巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	替代TC1-1+

端口定义

PRIMARY DOT	初级 (圆点位) : 6
PRIMARY	初级 : 4
SECONDARY DOT	次级 (圆点位) : 1
SECONDARY	次级 : 3
NOT USED	不使用 : 2


建议PCB布局图




参考实物图



外形结构图 (mm)

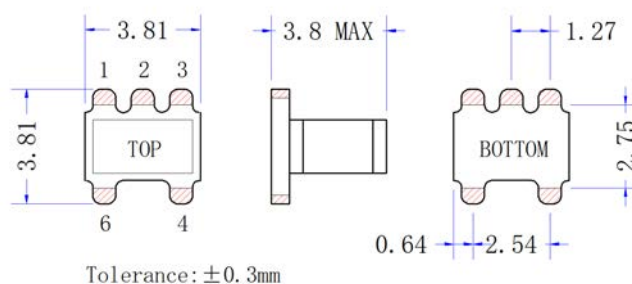

功能示意图



注意事项

1	产品支持260°C回流焊。
---	---------------

产品特点

小体积，性价比高。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	1.5	~	500	MHz
插入损耗		1	3	dB
输入驻波比		2		


其它参数

阻抗比	1 : 1巴伦
接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	1W
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	替代TC1-1+

端口定义

PRIMARYDOT	6
PRIMARY	4
SECONDARYDOT	1
SECONDARY	3
NOTUSED	2


建议PCB布局图




参考实物图



外形结构图 (mm)

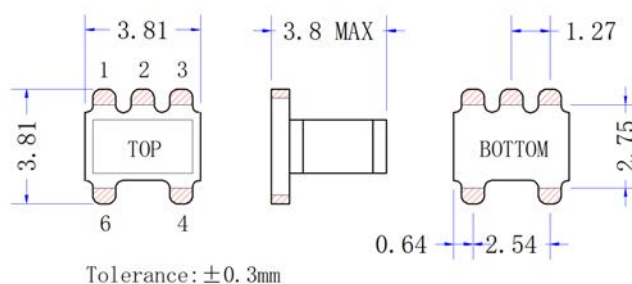

功能示意图



注意事项

- 1 产品支持260°C回流焊。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	4.5	~	3000	MHz
插入损耗		3@2-3GHz		dB
插入损耗		2@1-2GHz		dB
插入损耗		1@0.004-1G Hz		dB
输入驻波比		2		
幅度平衡		0.5		dB
相位平衡		3		°


其它参数

阻抗比	1 : 1巴伦
接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	1W
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	替代ETC1-1-13

端口定义

PRIMARYDOT	初级 (圆点位) : 6
PRIMARY	初级 : 4
SECONDARYDOT OT	次级 (圆点位) : 1
SECONDARY	次级 : 3
NOTUSED	2


建议PCB布局图



参考实物图




外形结构图 (mm)

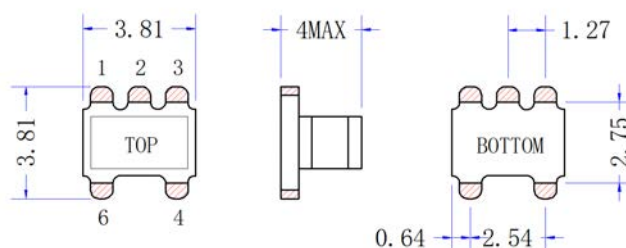

Tolerance: $\pm 0.3\text{mm}$

功能示意图



注意事项

1	产品支持260°C回流焊。
---	---------------

产品特点

宽带,小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	4.5	~	3000	MHz
插入损耗		3@2-3GHz		dB
插入损耗		2@1-2GHz		dB
插入损耗		1@0.004-1GHz		dB
幅度平衡		0.5		dB
相位平衡		3		°


其它参数

阻抗比	1:1巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	替代TC1-1-13MX+

端口定义

PRIMARY DOT	6
PRIMARY	4
SECONDARY DOT	1
SECONDARY	3
NOT USED	2


建议PCB布局图




参考实物图



外形结构图 (mm)

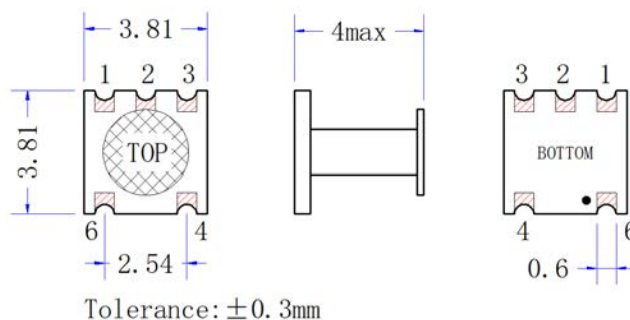

功能示意图



注意事项

1	产品支持260°C回流焊。
---	---------------

产品特点

小体积，宽带。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	5	~	3000	MHz
插入损耗		2	3	dB
输入驻波比		2		
幅度平衡		1	2	dB
相位平衡		8	12	°


其它参数

阻抗比	1:1巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	75Ω
功率容量	1W
工作温度	-40~+85℃
储存温度	-55~+100℃
质量等级	工业级
其它	替代TC1-33-75G2+

端口定义

PRIMARYDOT	6
PRIMARY	4
SECONDARYDOT	1
SECONDARY	3
NOTUSED	2


建议PCB布局图

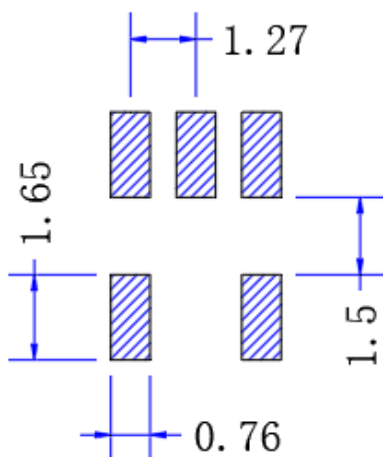


参考实物图



外形结构图 (mm)

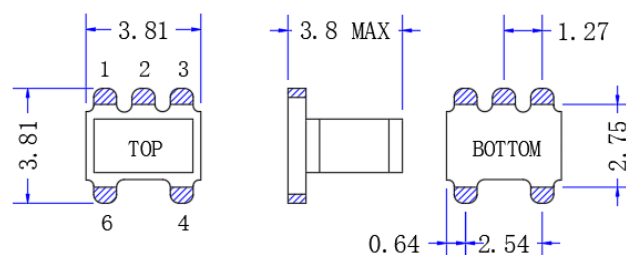

功能示意图

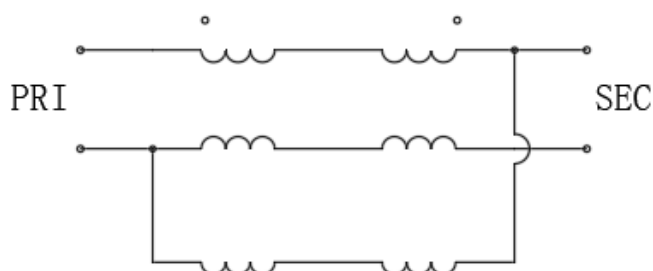

注意事项

1	产品支持260℃回流焊。
---	--------------

产品特点

宽带，低损耗。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	10	~	6000	MHz
插入损耗		1.3	2.5	dB
输入驻波比		2		
幅度平衡		0.5		dB
相位平衡		8		°


其它参数

阻抗比	1 : 1巴伦
接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	1W
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	替代TCM1-63AX-2+

端口定义

PRIMARY DOT	初级（圆点位）：3
PRIMARY	初级：2
SECONDARY DOT	次级（圆点位）：6
SECONDARY	次级：4
NOT USED	1
GND	2


建议PCB布局图



参考实物图




外形结构图 (mm)

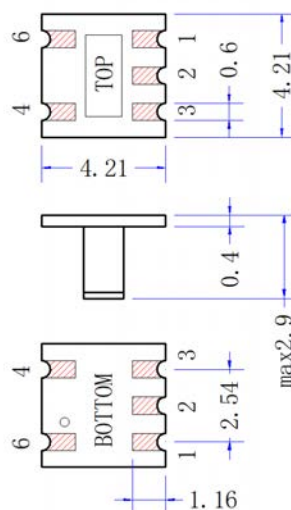


Tolerance: $\pm 0.3\text{mm}$

PCB Land Pattern



功能示意图



注意事项

1	产品支持260°C回流焊。
---	---------------

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	10	~	8000	MHz
插入损耗		1.3	3@6-8GHz	dB
插入损耗		1.3	2.5@0.01-6 GHz	dB
输入驻波比		1.6		
幅度平衡		1.1		dB
相位平衡		8		°


其它参数

阻抗比	1:1巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	替代TCM1-83X+

端口定义

PRIMARYDOT	初级 (圆点) : 3
PRIMARY	初级 : 2
SECONDARYDOT	次级 (圆点) : 5
OT	
SECONDARY	次级 : 4
NOTUSED	1, 6
GND	2


建议PCB布局图

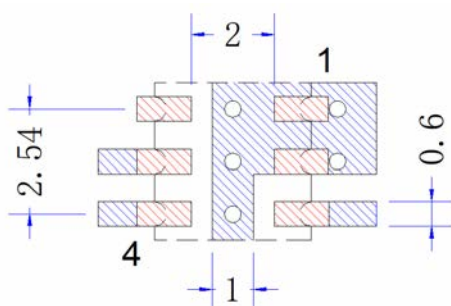


参考实物图




外形结构图 (mm)

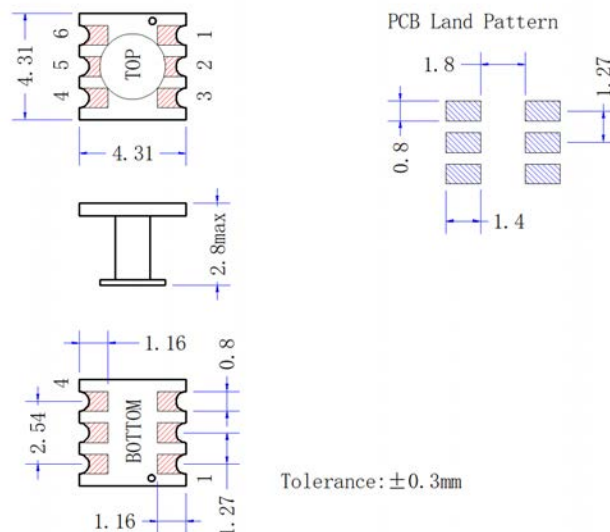

功能示意图



典型测试曲线图

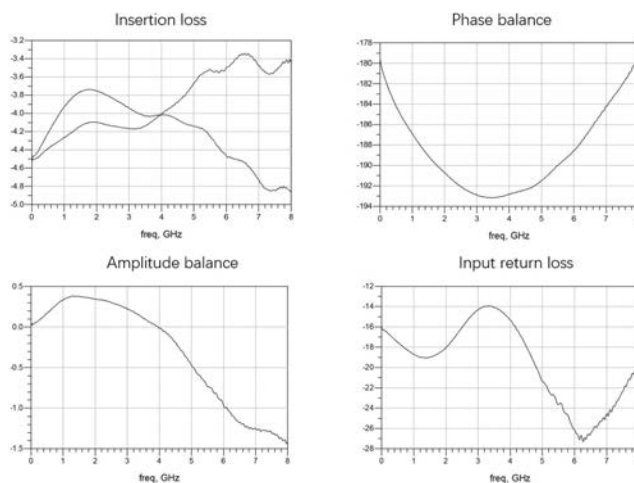

注意事项

1	产品支持260°C回流焊。
---	---------------

产品特点

宽带,小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	10	~	4000	MHz
插入损耗			5@1-4G	dB
插入损耗			2@0.01-1G	dB
输入驻波比		2		
幅度平衡		1	2	dB
相位平衡		6	10	°

其它参数

阻抗比	1:4巴伦
接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω或75Ω
功率容量	1W
工作温度	-40~+85℃设计保证
储存温度	-55~+100℃设计保证
质量等级	工业级


端口定义

PRIMARY DOT	初级(圆点位):6
PRIMARY	初级:4
SECONDARY DOT	次级(圆点位):1
SECONDARY	次级:3
SECONDARY CT	次级(中心抽头):2


参考实物图




外形结构图 (mm)

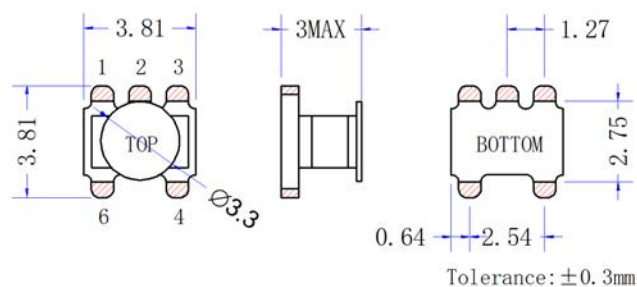

Suggested PCB Layout



功能示意图



注意事项

1	产品支持260℃回流焊。
---	--------------

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	20	~	1200	MHz
插入损耗		1.5		dB
输入驻波比		2		
幅度平衡		0.6	1	dB
相位平衡		6	8	°


其它参数

阻抗比	1:1巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	2W
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	替代ADTL1-12+


端口定义

PRIMARYDOT	初级 (圆点位) : 1
PRIMARY	初级 : 3
SECONDARYDOT	次级 (圆点位) : 6
OT	
SECONDARY	次级 : 4
NOTUSED	2.5


建议PCB布局图




参考实物图



外形结构图 (mm)

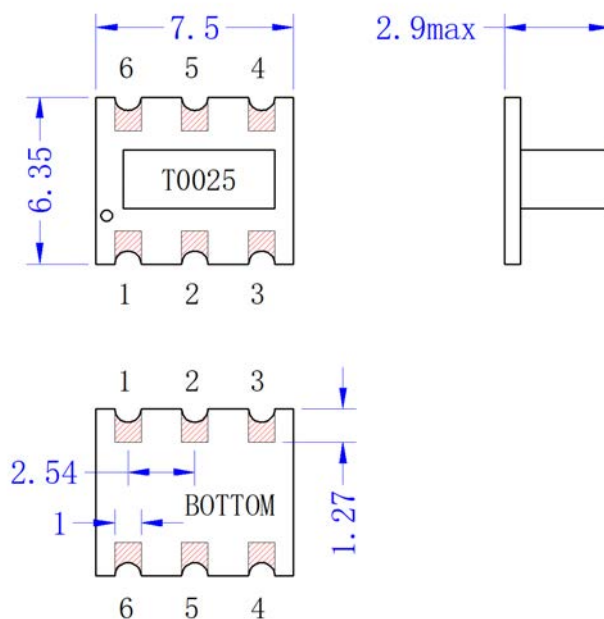

功能示意图

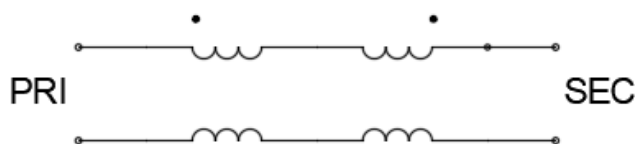

注意事项

1	产品支持260°C回流焊。
---	---------------

产品特点

小体积，性价比高。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	650	~	4000	MHz
插入损耗		1.3	2	dB
输入驻波比		2		
幅度平衡		0.5		
相位平衡		4		


其它参数

阻抗比	1:1巴伦
接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	1W
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	替代TC1-1-43+

端口定义

PRIMARYDOT	初级（圆点位）：6
PRIMARY	初级：4
SECONDARYDOT	次级（圆点位）：1
SECONDARY	次级：3
NOTUSED	2


建议PCB布局图




参考实物图




外形结构图 (mm)

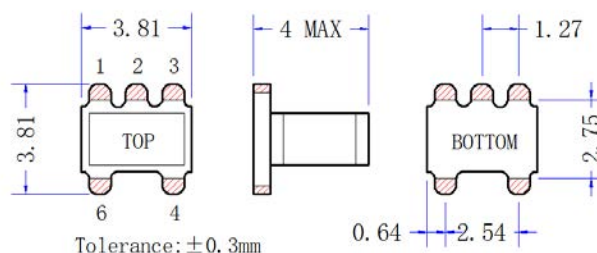

Suggested PCB Layout



功能示意图

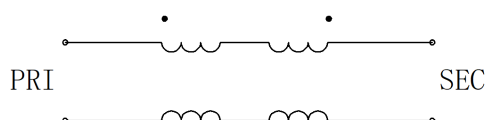

注意事项

1	产品支持260°C回流焊。
---	---------------

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	10	~	1800	MHz
插入损耗		0.9	2.8	dB
输入驻波比		1.6		
幅度平衡		0.7	1.7	dB
相位平衡		7	10	°


其它参数

阻抗比	1 : 1.5巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	代替TRS1.5-182+

端口定义

PRIMARYDOT	4
PRIMARY	1
SECONDARYDOT	2
OT	
SECONDARY	3


建议PCB布局图




参考实物图



外形结构图 (mm)

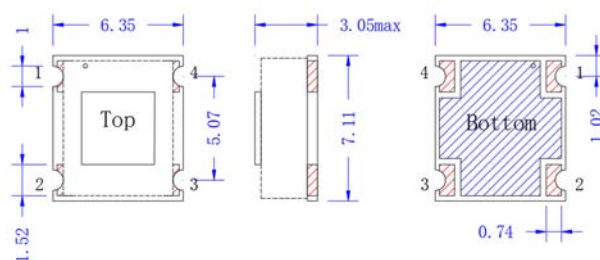

功能示意图



注意事项

1	产品支持260°C回流焊。
2	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。

产品特点

宽带,小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0.07	~	200	MHz
插入损耗		0.6	2.74	dB
驻波比		1.3	3	


其它参数

阻抗比	1:2巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W设计保证
工作温度	-45~+85℃设计保证
储存温度	-55~+100℃设计保证
质量等级	工业级
其它	代替T2-1T-KK81+

端口定义

PRIMARYDOT	初级(圆点位)	4
PRIMARY	初级	6
SECONDARYDOT	次级(圆点位)	3
OT		
SECONDARY	次级	1
SECONDARYC	次级(中心抽头)	2
T		
NOTUSED	不使用	5



建议PCB布局图



参考实物图




外形结构图 (mm)

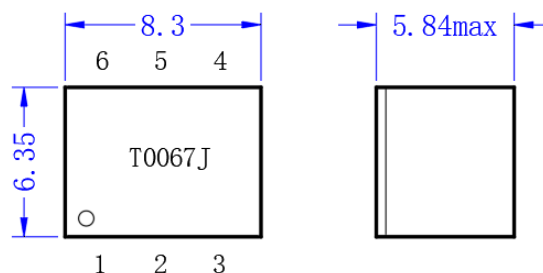

Tolerance: ±0.3mm

功能示意图



注意事项

1	产品支持260℃回流焊。
2	清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0.1	~	2500	MHz
插入损耗		2.2		dB
驻波比		1.9		
幅度平衡		1		dB
相位平衡		±5		°


其它参数

阻抗比	1 : 4巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	2W
工作温度	-40~+85°C设计保证
质量等级	工业级
其它	通过直流电流300mA

端口定义

PRIMARY DOT	初级 (圆点位) : 3
PRIMARY	初级 : 2
SECONDARY DOT	次级 (圆点位) : 4
SECONDARY	次级 : 6
GND(RF)	2, 5
NC	1


功能示意图

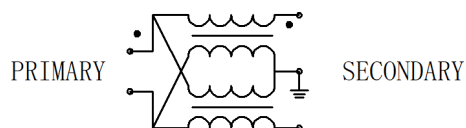


参考实物图



外形结构图 (mm)

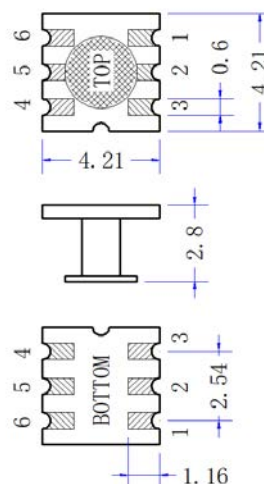


PCB Land Pattern



卷带尺寸

Parameter	Value	Units
A ₀	4.5	mm
B ₀	4.5	mm
K ₀	3.2	mm
W	16	mm
P1	8	mm
Reel size	330	mm

卷带方向

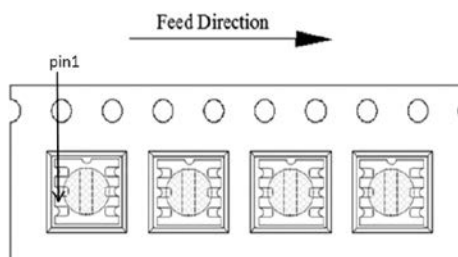

注意事项

1	产品支持260°C回流焊。
---	---------------

产品特点

宽带,小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0.4	~	450	MHz
插入损耗			3	dB
输入驻波比		2		
幅度平衡			1.2	dB
相位平衡			8	°

其它参数

阻抗比	1:2巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	替代ADT2-1T+


端口定义

PRIMARY DOT	3
PRIMARY	1
SECONDARY DOT	6
SECONDARY	4
SECONDARY CT	5
NOT USED	2


参考实物图



外形结构图 (mm)

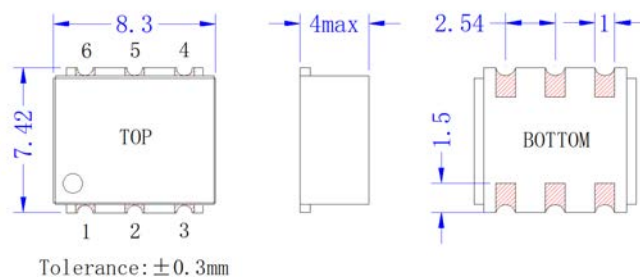

功能示意图



注意事项

1	产品支持260°C回流焊。
---	---------------

产品特点

宽带,小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	1	~	1200	MHz
插入损耗		1.8		dB
输入驻波比		1.8		
幅度平衡		±0.8		dB
相位平衡		±3		°

其它参数


阻抗比	1:2巴伦
接口形式	表面贴装
功率容量	2W设计保证
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级

端口定义


PRIMARY DOT	初级 (圆点位)	1
PRIMARY	初级	4
SECONDARY DOT	次级 (圆点位)	3
SECONDARY	次级	2
SECONDARY CT	次级 (中心抽头)	---
NOT USED	不使用	---

典型测试曲线


Insertion Loss:




Amplitude Unbalance:



Phase Unbalance:




Return Loss:




参考实物图



外形结构图 (mm)

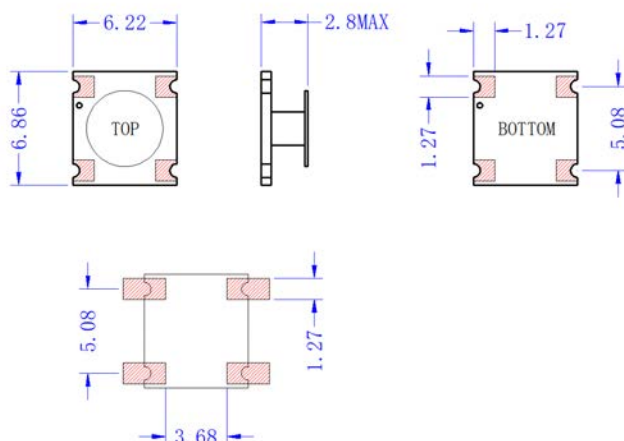

功能示意图



注意事项

- 产品支持260°C回流焊。

产品特点

小体积，低损耗。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	3	~	300	MHz
插入损耗		1		dB
输入驻波比		1.5		
幅度平衡		0.5		
相位平衡		4		


其它参数

阻抗比	1:2巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	替代TC2-1T+

端口定义

PRIMARYDOT	初级（圆点位）：6
PRIMARY	初级：4
SECONDARYDOT	次级（圆点位）：1
SECONDARY	次级：3
SECONDARYCT	次级（中心抽头）：2


建议PCB布局图




参考实物图




外形结构图 (mm)

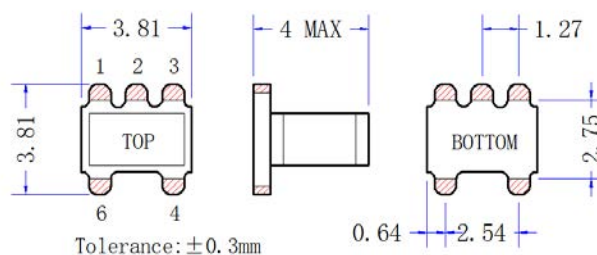

Suggested PCB Layout



功能示意图

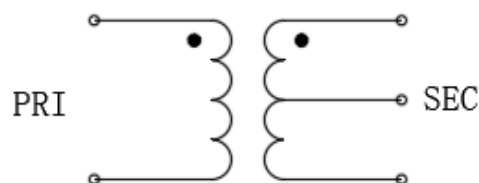

注意事项

1	产品支持260°C回流焊。
---	---------------

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	5	~	1500	MHz
插入损耗		1.5	2.5	dB
输入驻波比		1.8		
幅度平衡		0.5	1.8	dB
相位平衡		3	10	°

其它参数

阻抗比	1 : 1 巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W 设计保证
工作温度	-40~+85°C 设计保证
储存温度	-55~+100°C 设计保证
质量等级	工业级
其它	替代 TC1-1T-152X+


端口定义

PRIMARY DOT	初级 (圆点位)	6
PRIMARY	初级	4
SECONDARY DOT	次级 (圆点位)	1
SECONDARY	次级	3
SECONDARY CT	次级 (中心抽头)	2
NOT USED	不使用	---


参考实物图




外形结构图 (mm)

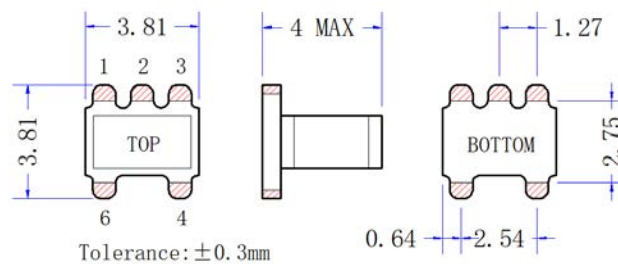

Suggested PCB Layout



功能示意图

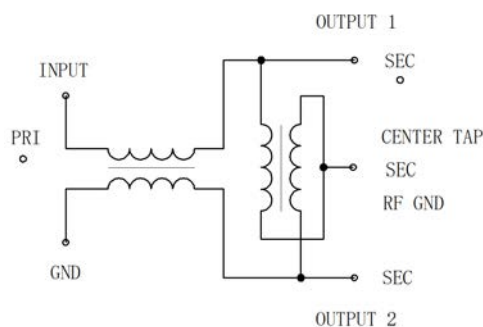

注意事项

1	产品支持260°C回流焊。
---	---------------

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	10	~	3000	MHz
插入损耗		1.5	3	dB
输入驻波比		1.6		
幅度平衡		0.7		dB
相位平衡		4		°


其它参数

阻抗比	1:2巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	替代TCM2-33WX+

端口定义

PRIMARYDOT	初级 (圆点位): 6
PRIMARY	初级: 2
SECONDARYDOT	次级 (圆点位): 4
OT	
SECONDARY	次级: 3
NOTUSED	1
GND	2, 5


建议PCB布局图

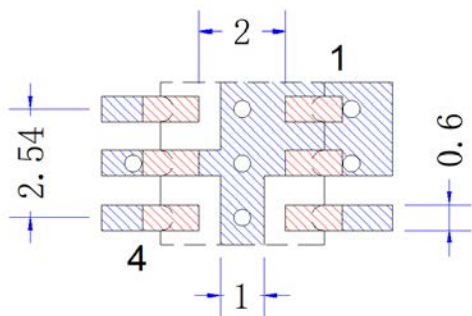


参考实物图



外形结构图 (mm)

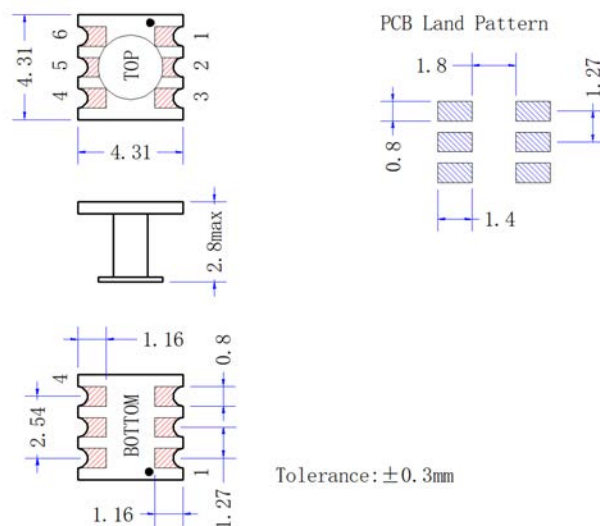

功能示意图

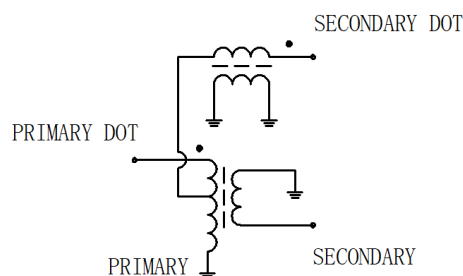

注意事项

- 1 产品支持260°C回流焊。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	10	~	4000	MHz
插入损耗		1.3	3	dB
幅度平衡		0.5		dB
相位平衡		7		°


其它参数

阻抗比	1:2巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
耐电流	30mA
其它	替代TCM2-43X+

端口定义

PRIMARYDOT	初级（圆点位）：3
PRIMARY	初级：1, 2
SECONDARYDOT	次级（圆点位）：6
SECONDARY	次级：4


建议PCB布局图

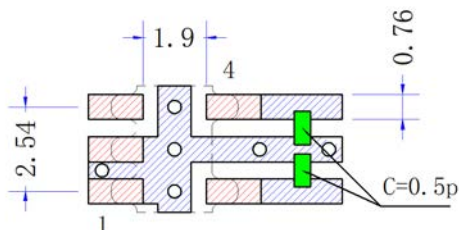


参考实物图




外形结构图 (mm)

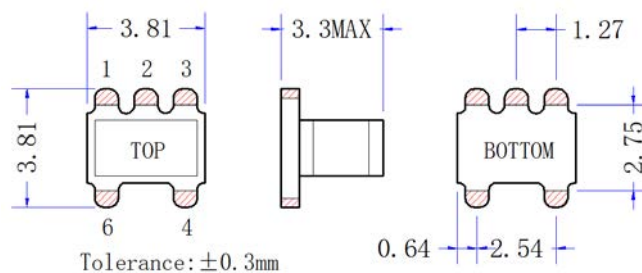

Electrical Schematic

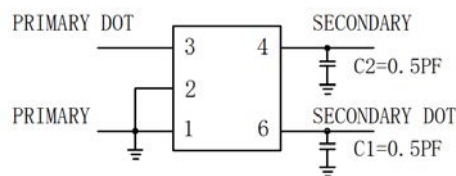

功能示意图



注意事项

- 产品支持260°C回流焊。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	20	~	4000	MHz
插入损耗		1.5	2.5	dB
输入驻波比		2		
幅度平衡		0.8		dB
相位平衡		10		°

其它参数

阻抗比	1:2巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W设计保证
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	替代TCM3-452X-1


端口定义

PRIMARY DOT	初级 (圆点位)	3
PRIMARY	初级	2
SECONDARY DOT	次级 (圆点位)	4
SECONDARY	次级	6
NOT USED	不使用	1


参考实物图



外形结构图 (mm)

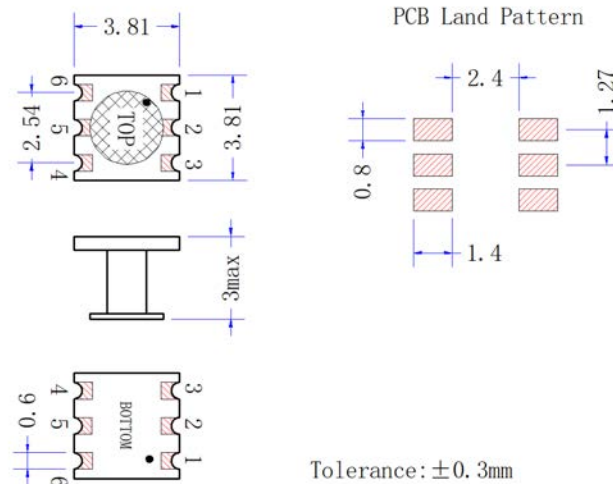

功能示意图



注意事项

1	产品支持260°C回流焊。
---	---------------

产品特点

宽带，小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	30	~	1800	MHz
插入损耗		2	3	dB
输入驻波比		2		
幅度平衡		0.6	1.2	dB
相位平衡		5	8	°


其它参数

阻抗比	1:2巴伦
接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	1W
工作温度	-45~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	替代ADTL2-18+

端口定义

PRIMARYDOT	初级（圆点位）：1
PRIMARY	初级：3
SECONDARYDOT	次级（圆点位）：6
SECONDARY	次级：4
NOTUSED	2.5


建议PCB布局图




参考实物图



外形结构图 (mm)

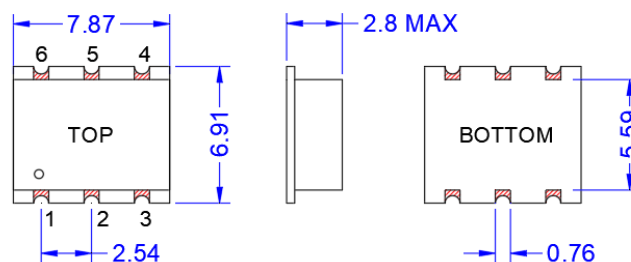

功能示意图



注意事项

- 1 产品支持260°C回流焊。

产品特点

宽带,小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	100	~	6000	MHz
插入损耗		2	4.5	dB
驻波比		1.1	1.25	
幅度平衡		0.9	1.6	dB
相位平衡		6		°


其它参数

阻抗比	1:2巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W设计保证
工作温度	-45~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	替代TTC2-63W+

端口定义

PRIMARYDOT	1 (初级,圆点位)
PRIMARY	4 (初级)
SECONDARYDOT	2 (次级,圆点位)
SECONDARY	3 (次级)
NOTUSED	5


建议PCB布局图



参考实物图




外形结构图 (mm)

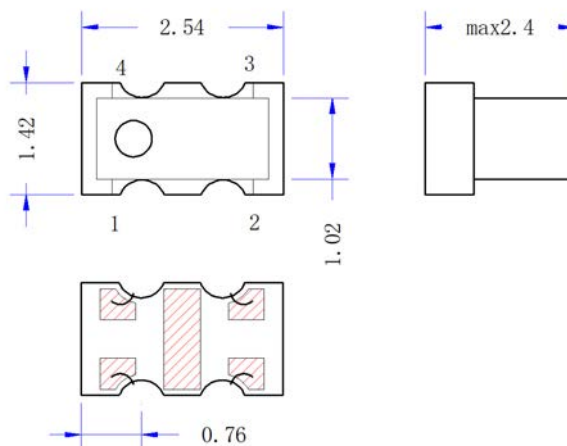

Tolerance:±0.3mm

功能示意图



注意事项

1	产品支持260°C回流焊。
2	清洗产品表面,请勿将产品浸泡清洗液中清洗。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	1700	~	6700	MHz
插入损耗		2.1	3.2	dB
输入驻波比		2		
幅度平衡		1		dB
相位平衡		9		°


其它参数

阻抗比	1:2巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	替代TCM2-672X+

端口定义

PRIMARYDOT	初级 (圆点位): 3
PRIMARY	初级: 2
SECONDARYDOT	次级 (圆点位): 4
SECONDARY	次级: 5
NOTUSED	1, 6


建议PCB布局图




参考实物图



外形结构图 (mm)

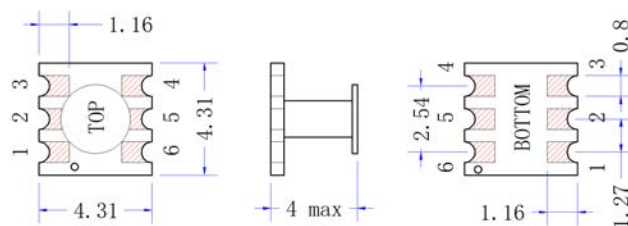

功能示意图



注意事项

1	产品支持260°C回流焊。
2	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	5	~	300	MHz
插入损耗			1	dB
输入驻波比		1.2		
幅度平衡		1		dB
相位平衡		6		°


其它参数

阻抗比	1:3巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W
工作温度	-45~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	替代TC3-1T+

端口定义

PRIMARYDOT	初级 (圆点位) : 6
PRIMARY	初级 : 4
SECONDARYDOT	次级 (圆点位) : 1
SECONDARY	次级 : 3
SECONDARYCT	次级 (中心抽头) : 2



建议PCB布局图




参考实物图



外形结构图 (mm)

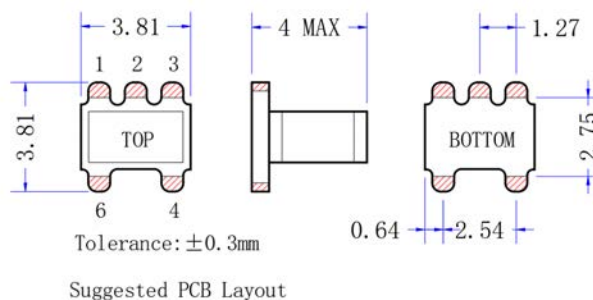

功能示意图



注意事项

- 1 产品支持260°C回流焊。

产品特点

宽带, 小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	20	~	4500	MHz
插入损耗		1.5	3	dB
输入驻波比		1.8		
幅度平衡		0.5		dB
相位平衡		4		°


其它参数

阻抗比	1 : 3巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W设计保证
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	代替TCM3-452X+

端口定义

PRIMARYDOT	初级 (圆点位)	3
PRIMARY	初级	2
SECONDARYDOT	次级 (圆点位)	4
SECONDARY	次级	6
GND	接地	2, 5
NOTUSED	不使用	1


建议PCB布局图

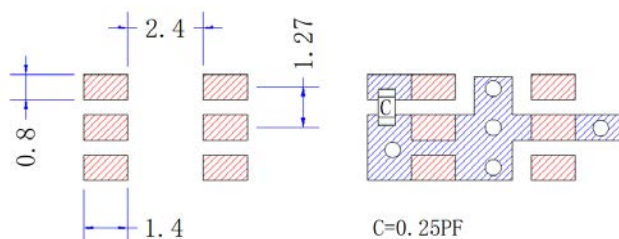


参考实物图



外形结构图 (mm)

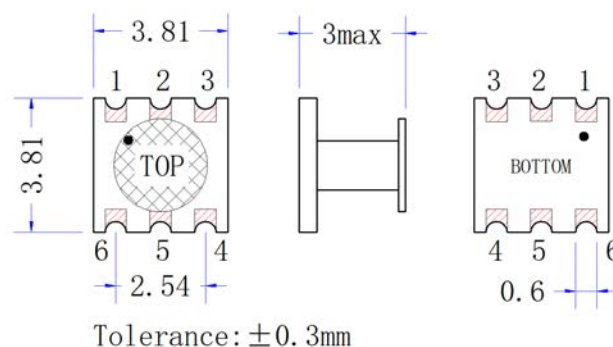

功能示意图



注意事项

1	产品支持260°C回流焊。
2	清洗产品表面, 请勿将产品浸泡清洗液中清洗。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0.5	~	300	MHz
插入损耗		3@0.5-300M Hz		dB
插入损耗		1@1.5-100M Hz		dB


其它参数

阻抗比	1 : 4巴伦
接口形式	微带焊盘
功率容量	1W
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	替代TC4-1T+

端口定义

PRIMARYDOT	6
PRIMARY	4
SECONDARYDOT	1
OT	
SECONDARY	3
SECONDARYC	2
T	


建议PCB布局图




参考实物图



外形结构图 (mm)

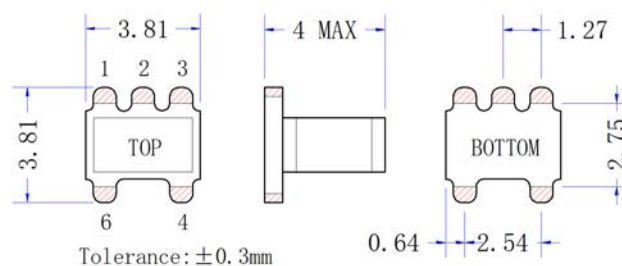

功能示意图



注意事项

1	产品支持260°C回流焊。
---	---------------

产品特点

宽带, 小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	2	~	800	MHz
插入损耗		1.21	3	dB
幅度平衡			1	dB
相位平衡			10	°


其它参数

阻抗比	1 : 4巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	0.25W设计保证
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	代替ETC4-1-2TR

端口定义

PRIMARYDOT	初级 (圆点位)	4
PRIMARY	初级	5
SECONDARYDOT	次级 (圆点位)	3
SECONDARY	次级	1
SECONDARYCT	次级 (中心抽头)	2
NOTUSED	不使用	---


建议PCB布局图




参考实物图



外形结构图 (mm)

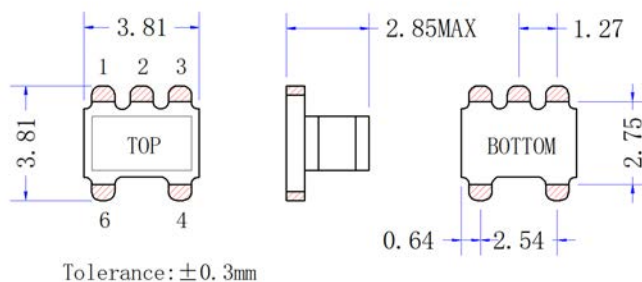

功能示意图



注意事项

1	产品支持220°C回流焊。
---	---------------

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	3	~	800	MHz
插入损耗		3@3-800MHz		dB
插入损耗		2@5-400MHz		dB
插入损耗		1@10-100MHz		dB
输入驻波比		2		


其它参数

阻抗比	1:4巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	替代TC4-1W+

端口定义

PRIMARYDOT	初级 (圆点位) : 6
PRIMARY	初级 : 4
SECONDARYDOT	次级 (圆点位) : 1
SECONDARY	次级 : 3
SECONDARYCENT	次级 (中心抽头) : 2


建议PCB布局图




参考实物图



外形结构图 (mm)

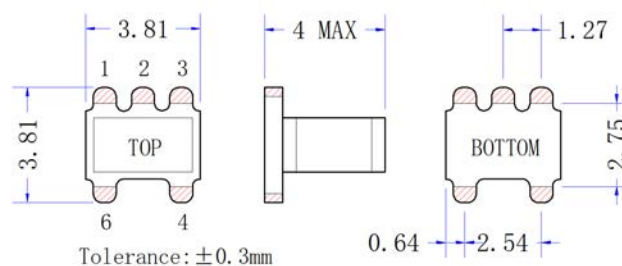

功能示意图



注意事项

1	产品支持260°C回流焊。
---	---------------

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	10	~	4000	MHz
插入损耗		1.3		dB
驻波比		1.5		
幅度平衡		0.7		dB
相位平衡		±3		°


其它参数

阻抗比	1:4巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	2W
工作温度	-40~+85°C设计保证
质量等级	工业级
其它	通过直流电流300mA


端口定义

PRIMARYDOT	初级 (圆点位) : 3
PRIMARY	初级 : 2
SECONDARYDOT	次级 (圆点位) : 4
SECONDARY	次级 : 6
GND(RF)	2, 5
NC	1

功能示意图

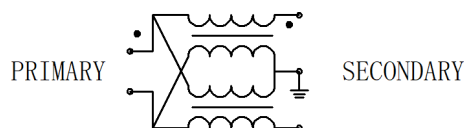


典型测试曲线图

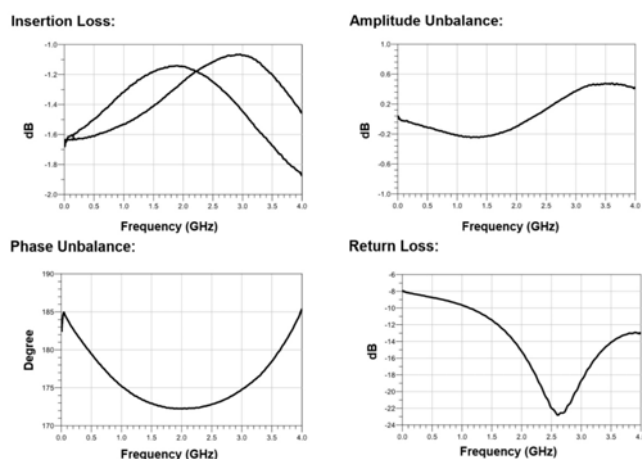


参考实物图



外形结构图 (mm)

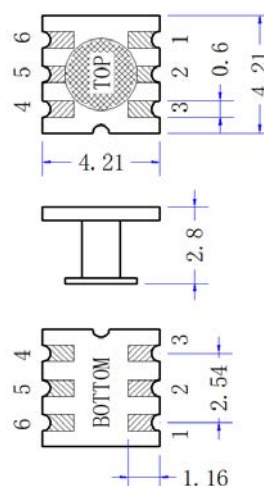


PCB Land Pattern



卷带尺寸

Parameter	Value	Units
A ₀	4.5	mm
B ₀	4.5	mm
K ₀	3.2	mm
W	16	mm
P1	8	mm
Reel size	330	mm

卷带方向

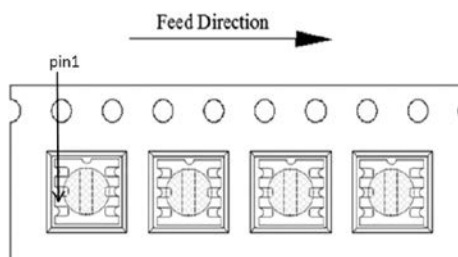

注意事项

1 产品支持260°C回流焊。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	10	~	1900	MHz
插入损耗			3	dB
输入驻波比		1.5		
幅度平衡		0.5		dB
相位平衡		6		°


其它参数

阻抗比	1:4巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	替代TCM4-19+

端口定义

PRIMARYDOT	初级 (圆点位) : 6
PRIMARY	初级 : 4
SECONDARYDOT	次级 (圆点位) : 3
OT	
SECONDARY	次级 : 1
SECONDARYC	次级 (中心抽头) : 2
T	
NOTUSED	5


建议PCB布局图



参考实物图



外形结构图 (mm)

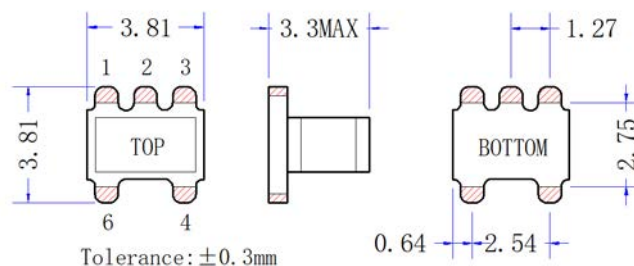

功能示意图



注意事项

- 1 产品支持260°C回流焊。

产品特点

宽带,小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	10	~	1900	MHz
插入损耗		2	3	dB
输入驻波比		2		
幅度平衡		0.3	0.5	dB
相位平衡		4	6	°


其它参数

阻抗比	1:4巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	0.5W
工作温度	-40~+85°C
储存温度	-55~+100°C
质量等级	工业级
其它	替代TC4-19LN+

端口定义

PRIMARYDOT	6 (初级,圆点位)
PRIMARY	4 (初级)
SECONDARYDOT	3 (次级,圆点位)
SECONDARY	1 (次级)
SECONDARYCT	2 (次级,中心抽头)


建议PCB布局图




参考实物图



外形结构图 (mm)

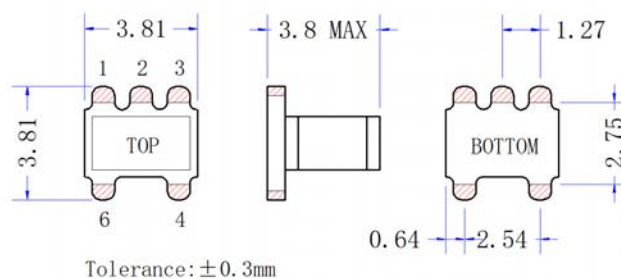

功能示意图



注意事项

1	产品支持260°C回流焊。
---	---------------

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	20	~	4500	MHz
插入损耗		1.5	3	dB
驻波比		2		
幅度平衡		0.5		dB
相位平衡		5		°


其它参数

阻抗比	1:4巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	替代TCM4-452X+

端口定义

PRIMARYDOT	初级 (圆点位): 3
PRIMARY	初级: 2
SECONDARYDOT	次级 (圆点位): 4
OT	
SECONDARY	次级: 6
GND	2.5
NOTUSED	1


建议PCB布局图




参考实物图



外形结构图 (mm)

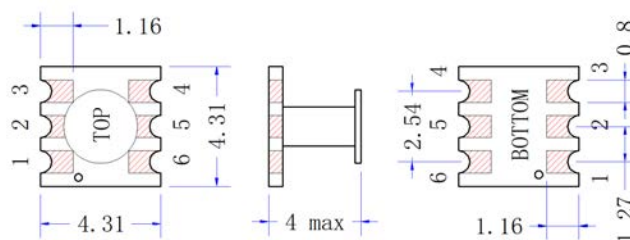

功能示意图

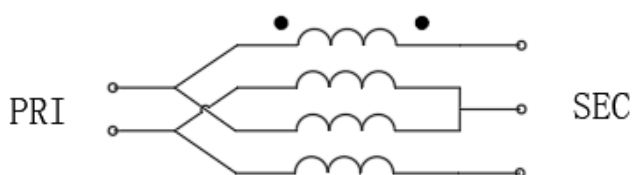

注意事项

- 1 产品支持260°C回流焊。

产品特点

宽带，小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	50	~	3000	MHz
插入损耗			5@0.05-3G	dB
插入损耗			2@0.05-1G	dB
输入驻波比		2		
幅度平衡		1	2	dB
相位平衡		6	10	°

其它参数

阻抗比	1:4巴伦
接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω或75Ω
功率容量	1W
工作温度	-40~+85℃设计保证
储存温度	-55~+100℃设计保证
质量等级	工业级


端口定义

PRIMARYDOT	初级（圆点位）：6
PRIMARY	初级：4
SECONDARYDOT	次级（圆点位）：1
SECONDARY	次级：3
SECONDARYCT	次级（中心抽头）：2


参考实物图




外形结构图 (mm)

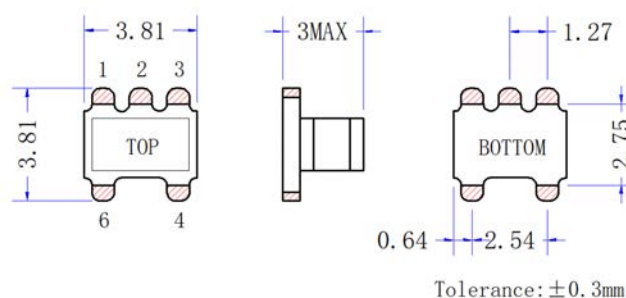

Suggested PCB Layout



功能示意图



注意事项

1	产品支持260℃回流焊。
---	--------------

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	500	~	2500	MHz
插入损耗		2	3	dB
输入驻波比		2		
幅度平衡		0.7		dB
相位平衡		10		°


其它参数

阻抗比	1:4巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	2W
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	替代RFXF8553

端口定义

PRIMARYDOT	初级 (圆点位): 4
PRIMARY	初级: 5
SECONDARYDOT	次级 (圆点位): 1
OT	
SECONDARY	次级: 3
SECONDARYC	次级 (中心抽头): 2
T	


建议PCB布局图




参考实物图



外形结构图 (mm)

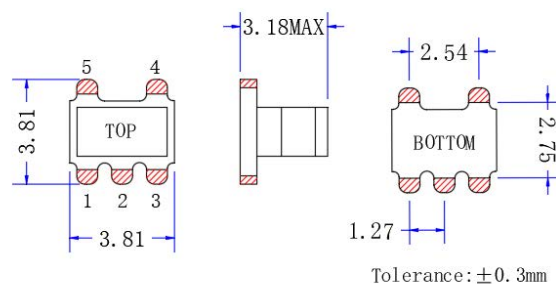

功能示意图



注意事项

1	产品支持260°C回流焊。
---	---------------

产品特点

高频，小体积。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	3000	~	5000	MHz
插入损耗		2.5	3	dB
输入驻波比		1.5		
幅度平衡			1	dB
相位平衡			±5	°


其它参数

阻抗比	1:4巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级

端口定义

PRIMARYDOT	初级（圆点位）：3
PRIMARY	初级：2
SECONDARYDOT	次级（圆点位）：4
SECONDARY	次级：6
GND	2.5
NOTUSED	1


建议PCB布局图




参考实物图



外形结构图 (mm)

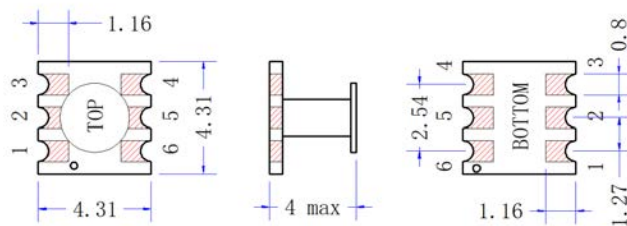

功能示意图

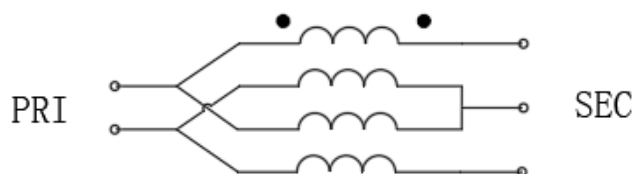

注意事项

1	产品支持260°C回流焊。
---	---------------

产品特点

宽带，驻波小。

技术要求

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	2	~	500	MHz
插入损耗		2	3	dB
驻波比			2.2	
幅度平衡			0.7	dB
相位平衡			5	°

环境要求

阻抗比	1:8巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W
工作温度	-40~+85℃设计保证
储存温度	-55~+100℃设计保证
质量等级	工业级
其它	替代TC8-1-10LN+


端口定义

PRIMARYDOT	初级（圆点位）：6
PRIMARY	初级：4
SECONDARYDOT	次级（圆点位）：3
SECONDARY	次级：1
SECONDARYCT	次级（中心抽头）：2


参考实物图




外形结构图 (mm)

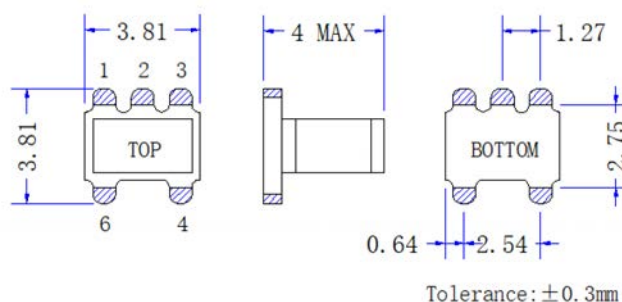

Suggested PCB Layout



功能示意图



其它参数

1	产品支持260℃回流焊。
---	--------------

产品特点

宽带,大功率。

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	20	~	600	MHz
插入损耗		0.8	2	dB
驻波比		1.5	2	
幅度平衡		0.7	1.7	dB
相位平衡		4	10	°


其它参数

阻抗比	1:4巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	10W设计保证
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级
其它	替代TX4-62HP+

端口定义

PRIMARY DOT	初级 (圆点位)	4
PRIMARY	初级	6
SECONDARY DOT	次级 (圆点位)	3
SECONDARY	次级	1
SECONDARY CT	次级 (中心抽头)	2
NOT USED	不使用	5


建议PCB布局图




参考实物图



外形结构图 (mm)

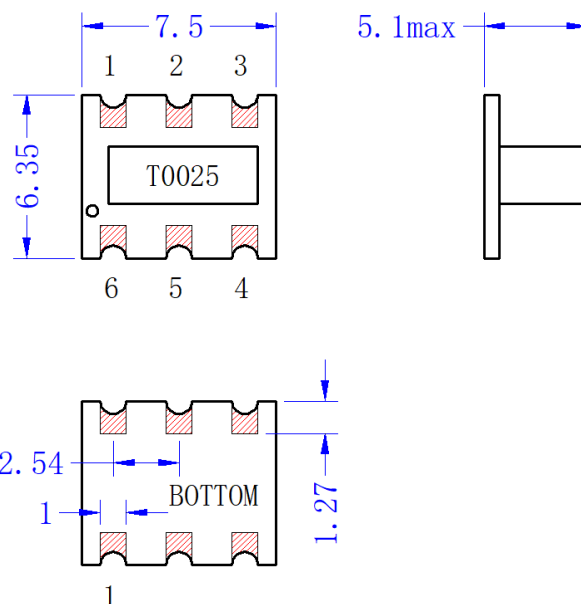

功能示意图

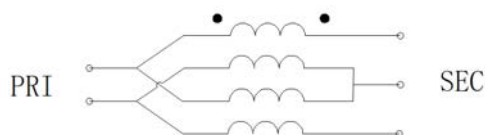

注意事项

1	产品支持220°C回流焊。
---	---------------

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0.1	~	70	MHz
插入损耗		2	3	dB
输入驻波比		2		
幅度平衡		0.3		dB
相位平衡		2		°


其它参数

阻抗比	1:16巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W设计保证
工作温度	-40~+85°C设计保证
储存温度	-55~+100°C设计保证
质量等级	工业级

端口定义

PRIMARY DOT	初级 (圆点位)	3
PRIMARY	初级	1
SECONDARY DOT	次级 (圆点位)	4
SECONDARY	次级	6
SECONDARY CT	次级 (中心抽头)	5
NOT USED	不使用	2


建议PCB布局图




参考实物图



外形结构图 (mm)

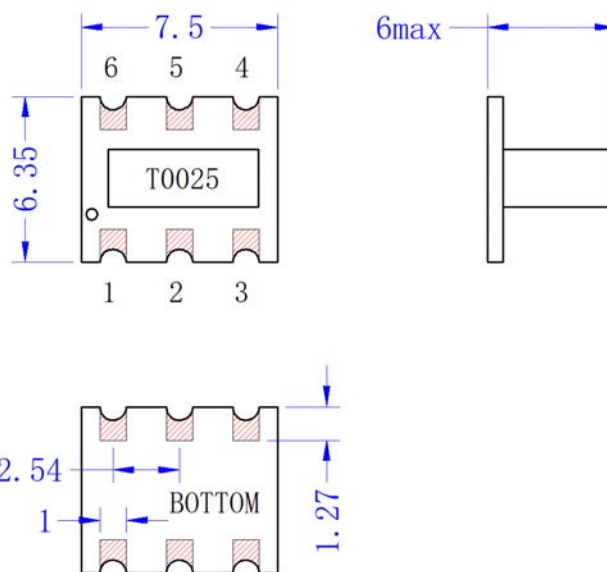

功能示意图



注意事项

1	产品支持260°C回流焊。
---	---------------

主要参数

参数	最小	典型	最大	单位
工作频率	0.6	~	160	MHz
插入损耗		1		dB@3-870M Hz
插入损耗		2		dB@1.5-120 MHz
插入损耗		3		dB@0.6-160 MHz
输入驻波比		1.5		
幅度平衡		0.5		dB
相位平衡		6		°


其它参数

阻抗比	1 : 16巴伦
接口形式	表面贴装
阻抗	50Ω
功率容量	1W设计保证
工作温度	-40~+85℃设计保证
储存温度	-55~+100℃设计保证
质量等级	工业级
其它	替代TC16-161T+

端口定义

PRIMARY DOT	初级 (圆点位)	6
PRIMARY	初级	4
SECONDARY DOT	次级 (圆点位)	1
SECONDARY	次级	3
SECONDARY CT	次级 (中心抽头)	2
NOT USED	不使用	


建议PCB布局图




参考实物图




外形结构图 (mm)

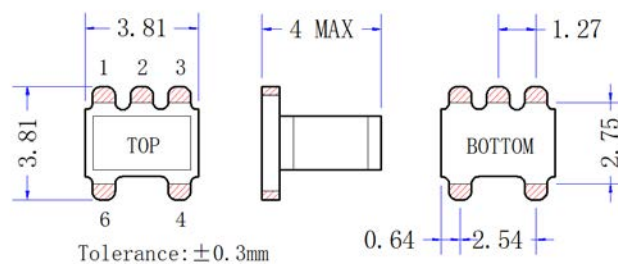

Suggested PCB Layout



功能示意图



注意事项

- 产品支持260℃回流焊。