

康迈微波导器件产品手册

康迈微开放了一系列波导类器件，频率覆盖 1000-50000MHz。已开发了：波同转接器、波导耦合器、波导功分器、径向合成器、波导衰减器、波导魔 T、波导大功率负载等，部分产品现货供应，比如波同转换、波导负载等，明码标价，性价比高，具体的数量及价格登陆电子宝商城 www.dianzibuy.com 查询和订购，线上下单有折扣，支持微信支付和对公转账，含税 13%，当天发货，非现货 3-6 周发货。

登陆电子宝的方式：

关注微信公众号“电子宝”，在公众号里找到“电子宝商城”登陆。

PC 打开浏览器，登陆 www.dianzibuy.com

手机打开浏览器，登陆 www.dianzibuy.com

以下是已开发型号，详细规格书登陆官网查看 www.com-mw.com

1、波导同轴转换



波同转接器，以下是货架商品，现货供应，明码标价，请登陆电子宝商城 www.dianzibuy.com 订购或康迈微官网 www.com-mw.com 查看详细规格书。可以按用户要求定制波同转接器。

产品型号	频率范围 (GHz)	驻波比	插损 (dB)	接头 类型	平均功 率 (W)	法兰	涂覆
D8-AWC40NK-1284	3.22-4.90	≤ 1.20	≤ 0.2	N-K	500	FDP	喷漆
D8-AWC48SK-1287	3.94-5.99	≤ 1.20	≤ 0.2	SMA-K	200	FDP	喷漆
D8-AWC58SK-1290	4.64-7.05	≤ 1.20	≤ 0.2	SMA-K	200	FDP	喷漆
D8-AWC70SK-1293	5.38-8.17	≤ 1.20	≤ 0.2	SMA-K	200	FDP	喷漆
D8-AWC84SK-1296	6.57-9.99	≤ 1.20	≤ 0.2	SMA-K	150	FBP	喷漆
D8-AWC100SK-1239	8.20-12.40	≤ 1.20	≤ 0.2	SMA-K	150	FBP	喷漆
D8-AWC120SK-1235	9.84-15.0	≤ 1.20	≤ 0.2	SMA-K	100	FBP	喷漆

产品型号	频率范围 (GHz)	驻波比	插损 (dB)	接头 类型	平均功 率 (W)	法兰	涂覆
D8-AWC140SK-1231	11.9-18.0	≤1.20	≤0.2	SMA-K	100	FBP	喷漆
D8-AWC180SK-1227	14.5-22.0	≤1.20	≤0.2	SMA-K	100	FBP	喷漆
D8-AWC220SK-1215	17.6-26.7	≤1.20	≤0.2	SMA-K	100	FBP	喷漆
D8-AWC2602.92K-1219	21.7-33.0	≤1.20	≤0.2	2.92-K	20	FBP	喷漆
D8-AWC3202.92K-1223	26.5-40.0	≤1.20	≤0.2	2.92-K	20	FBP	喷漆
D8-AWC4002.4K-1299	32.9-50.1	≤1.20	≤0.2	2.4-K	5	FUGP	喷漆

2、矩形波导 1/4 波长线



以下是货架商品，现货供应，明码标价，请登陆电子宝商城 www.dianzibuy.com 订购

产品型号	频率范围 (GHz)	涂覆
D8-QW40-1285	3.22-4.90	本导
D8-QW48-1288	3.94-5.99	本导
D8-QW58-1291	4.64-7.05	本导
D8-QW70-1294	5.38-8.17	本导
D8-QW84-1297	6.57-9.99	本导
D8-QW100-1240	8.20-12.40	本导
D8-QW120-1236	9.84-15.0	本导
D8-QW140-1232	11.9-18.0	本导
D8-QW180-1228	14.5-22.0	本导
D8-QW220-1216	17.6-26.7	本导
D8-QW260-1220	21.7-33.0	本导
D8-QW320-1224	26.5-40.0	本导
D8-QW400-1300	32.9-50.1	本导

3、波导短路器



以下是货架商品，现货供应，明码标价，请登陆电子宝商城 www.dianzibuy.com 订购

产品型号	频率范围 (GHz)	涂覆
D8-S40-1286	3.22-4.90	本导
D8-S48-1289	3.94-5.99	本导
D8-S58-1292	4.64-7.05	本导
D8-S70-1295	5.38-8.17	本导
D8-S84-1298	6.57-9.99	本导
D8-S100-1241	8.20-12.40	本导
D8-S120-1237	9.84-15.0	本导
D8-S140-1233	11.9-18.0	本导
D8-S180-1229	14.5-22.0	本导
D8-S220-1217	17.6-26.7	本导
D8-S260-1221	21.7-33.0	本导
D8-S320-1225	26.5-40.0	本导
D8-S400-1301	32.9-50.1	本导

4、双脊波导同轴转换



正交结构，同轴接口可以按用户要求定制。

产品型号	频率范围 (GHz)	驻波比	插损 (dB)	接头 类型	平均功 率 (W)
DAWC-3.5-8.2G-SK	3.5-8.2	≤ 1.3	≤ 0.5	N-K	500
DAWC-4.75-11G-SK	4.75-11	≤ 1.3	≤ 0.5	N-K	300
DAWC-5-18G-SK	5-18	≤ 1.35	≤ 0.5	SMA-K	200
DAWC-6.5-18G-SK	6.5-18	≤ 1.35	≤ 0.5	SMA-K	200
DAWC-7-18.5G-SK	7-18.5	≤ 1.35	≤ 0.5	SMA-K	100

产品型号	频率范围 (GHz)	驻波比	插损 (dB)	接头 类型	平均功 率 (W)
DAWC-11-26.5G-SK	11-26.5	≤ 1.35	≤ 0.5	SMA-K	50
DAWC-18-40G-2.92K	18-40	≤ 1.35	≤ 0.5	2.92-K	50

5、波导微带转换



波导微带转换，正交结构，支持定制，腔体标准为镀银，对于镀涂、微带针、微带法兰有特殊要求可以来电沟通。

产品型号	频率范围 (GHz)	带宽	驻波 比	插损 (dB)	平均功 率 (W)	法兰
D8-AWWC40E-1470	3.22-4.90	$\leq 15\%$	≤ 1.25	≤ 0.2	100	FDP
D8-AWWC48E-1471	3.94-5.99	$\leq 15\%$	≤ 1.25	≤ 0.2	100	FDP
D8-AWWC58E-1472	4.64-7.05	$\leq 15\%$	≤ 1.25	≤ 0.2	100	FDP
D8-AWWC70E-1473	5.38-8.17	$\leq 15\%$	≤ 1.25	≤ 0.2	100	FDP
D8-AWWC84E-1474	6.57-9.99	$\leq 15\%$	≤ 1.25	≤ 0.2	50	FBP
D8-AWWC100E-1475	8.20-12.40	$\leq 15\%$	≤ 1.25	≤ 0.2	50	FBP
D8-AWWC120E-1476	9.84-15.0	$\leq 15\%$	≤ 1.25	≤ 0.3	50	FBP
D8-AWWC140E-1477	11.9-18.0	$\leq 15\%$	≤ 1.25	≤ 0.3	50	FBP
D8-AWWC180E-1478	14.5-22.0	$\leq 15\%$	≤ 1.25	≤ 0.3	50	FBP
D8-AWWC260E-1480	17.6-26.7	$\leq 15\%$	≤ 1.50	≤ 0.3	30	FBP
D8-AWWC260E-1480	21.7-33.0	$\leq 15\%$	≤ 1.50	≤ 0.3	30	FBP
D8-AWWC320E-1481	26.5-40.0	$\leq 15\%$	≤ 1.50	≤ 0.3	30	FBP

6、端接波导微带转换




平行结构，支持定制，腔体标准为镀银，对于镀涂、微带针、微带法兰有特殊要求可以来电沟通。

产品型号	频率范围 (GHz)	驻波比	插损 (dB)	平均功 率 (W)	法兰
D8-BWWC40E-1482	3.22-4.90	≤ 1.25	≤ 0.2	100	FDP
D8-BWWC48E-1483	3.94-5.99	≤ 1.25	≤ 0.2	100	FDP
D8-BWWC58E-1484	4.64-7.05	≤ 1.25	≤ 0.2	100	FDP

产品型号	频率范围 (GHz)	驻波比	插损 (dB)	平均功率 (w)	法兰
D8-BWWC70E-1485	5.38-8.17	≤ 1.25	≤ 0.2	100	FDP
D8-BWWC84E-1486	6.57-9.99	≤ 1.25	≤ 0.2	50	FBP
D8-BWWC100E-1487	8.20-12.40	≤ 1.25	≤ 0.3	50	FBP
D8-BWWC120E-1488	9.84-15.0	≤ 1.25	≤ 0.3	50	FBP
D8-BWWC140E-1489	11.9-18.0	≤ 1.25	≤ 0.3	50	FBP
D8-BWWC180E-1490	14.5-22.0	≤ 1.25	≤ 0.3	50	FBP
D8-BWWC220E-1491	17.6-26.7	≤ 1.50	≤ 0.3	30	FBP
D8-BWWC260E-1492	21.7-33.0	≤ 1.50	≤ 0.5	30	FBP
D8-BWWC320E-1493	26.5-40.0	≤ 1.50	≤ 0.5	30	FBP

7、波导十字定向耦合器

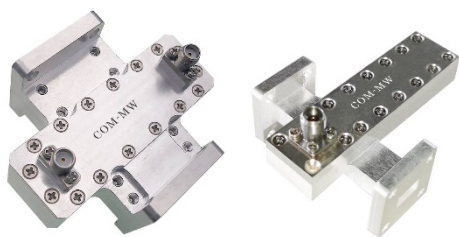

波导十字定向耦合器, 20%波导带宽内的典型主线驻波 VSWR<1.10, 副线驻波 VSWR<1.25, 可以做成单定向或双定向耦合器, 耦合端口可以是同轴也可是波导口, 耦合度可以按用户要求定制。

产品型号	频率范围 (GHz)	工作 带宽	主线 驻波 比	副线驻 波比	可选 耦合度 ... (dB)	方向性 (dB)	法兰
联系康迈微	3.22-4.90	$\leq 20\%$	≤ 1.10	≤ 1.25	20~60	≥ 15	FDP
联系康迈微	3.94-5.99	$\leq 20\%$	≤ 1.10	≤ 1.25	20~60	≥ 15	FDP
联系康迈微	4.64-7.05	$\leq 20\%$	≤ 1.10	≤ 1.25	20~60	≥ 15	FDP
联系康迈微	5.38-8.17	$\leq 20\%$	≤ 1.10	≤ 1.25	20~60	≥ 15	FDP
联系康迈微	6.57-9.99	$\leq 20\%$	≤ 1.10	≤ 1.25	20~60	≥ 15	FBP
联系康迈微	8.2-12.40	$\leq 20\%$	≤ 1.10	≤ 1.25	20~60	≥ 15	FBP
联系康迈微	9.84-15.0	$\leq 20\%$	≤ 1.10	≤ 1.25	20~60	≥ 15	FBP
联系康迈微	11.9-18.0	$\leq 20\%$	≤ 1.10	≤ 1.25	20~60	≥ 15	FBP
联系康迈微	14.5-22.0	$\leq 20\%$	≤ 1.10	≤ 1.25	20~60	≥ 15	FBP
联系康迈微	17.6-26.7	$\leq 20\%$	≤ 1.10	≤ 1.5	20~60	≥ 15	FBP
联系康迈微	21.7-33.0	$\leq 20\%$	≤ 1.10	≤ 1.5	20~60	≥ 15	FBP
联系康迈微	26.5-40.0	$\leq 20\%$	≤ 1.10	≤ 1.5	20~60	≥ 15	FBP

8、矩形波导匹配负载



以下是货架商品，现货供应，明码标价，请登陆电子宝商城 www.dianzibuy.com 查询或订购

产品型号	频率范围 (GHz)	驻波比	平均功率 (w)	法兰	表面涂覆
D8-BWLBJ40B-1302	3.22-4.90	≤ 1.05	5	FDP	烤漆
D8-BWLBJ48B-1303	3.94-5.99	≤ 1.05	2	FDP	烤漆
D8-BWLBJ58B-1304	4.64-7.05	≤ 1.05	2	FDP	烤漆
D8-BWLBJ70B-1305	5.38-8.17	≤ 1.05	2	FDP	烤漆
D8-BWLBJ84B-1306	6.57-9.99	≤ 1.05	2	FBP	烤漆
D8-BWLBJ100B-1238	8.20-12.40	≤ 1.05	2	FBP	烤漆
D8-BWLBJ120B-1234	9.84-15.0	≤ 1.05	2	FBP	烤漆
D8-BWLBJ140B-1230	11.9-18.0	≤ 1.05	2	FBP	烤漆
D8-BWLBJ180B-1226	14.5-22.0	≤ 1.05	1	FBP	烤漆
D8-BWLBJ220B-1214	17.6-26.7	≤ 1.05	1	FBP	烤漆
D8-BWLBJ260B-1218	21.7-33.0	≤ 1.05	1	FBP	烤漆
D8-BWLBJ320B-1222	26.5-40.0	≤ 1.1	1	FBP	烤漆
D8-BWLBJ400B-1307	32.9-50.1	≤ 1.15	0.5	FUGP	烤漆

9、双脊波导匹配负载



产品型号	频率范围 (GHz)	驻波比	平均功率 (w)	法兰
DR8-5-3.5-8.2G-1458	3.5-8.2	≤ 1.15	5	FP
DR8-2-4.75-11G-1464	4.75-11	≤ 1.15	2	FP
DR8-2-5-18G-1465	5-18	≤ 1.15	2	FP
DR8-1-7-18.5G-1466	7-18.5	≤ 1.15	1	FP
DR8-1-11-26.5G-1467	11-26.5	≤ 1.15	1	FP
DR8-1-18-40G-1468	18-40	≤ 1.15	1	FP

10、大功率双脊波导干式负载



功率容量可以定制，请来电咨询

产品型号	频率范围 (GHz)	驻波比	可定制 平均功率 (W)	本产 品功 率	法兰
DR8-500-3.5-8.2G-1452	3.5-8.2	≤ 1.25	20-1000	500	FP
DR8-200-4.75-11G-1453	4.75-11	≤ 1.25	20-800	200	FP
DR8-100-5-18G-1454	5-18	≤ 1.25	20-600	100	FP
DR8-50-6.5-18G-1517	6.5-18	≤ 1.25	20-600	50	FP
DR8-50-7-18.5G-1455	7-18.5	≤ 1.25	20-600	50	FP
DR8-30-11-26.5G-1456	11-26.5	≤ 1.25	20-500	30	FP
DR8-30-18-40G-1457	18-40	≤ 1.25	20-300	30	FP

11、大功率波导干式负载



功率容量可以按要求定制，也可以定制特殊尺寸的负载，请来电咨询

产品型号	频 率范围 (GHz)	驻波比	可以定制 平均功率 (W)	本产品 功率	法兰
DR8-50-3.22-4.9G-1438	3.22-4.90	≤ 1.25	20-1000	50	FDP
DR8-50-3.94-5.99G-1439	3.94-5.99	≤ 1.25	20-1000	50	FDP
DR8-50-4.64-7.05G-1440	4.64-7.05	≤ 1.25	20-1000	50	FDP
DR8-50-5.38-8.17G-1441	5.38-8.17	≤ 1.25	20-1000	50	FDP
DR8-50-6.57-9.99G-1442	6.57-9.99	≤ 1.25	20-1000	50	FBP
DR8-50-8.2-12.4G-1443	8.20-12.40	≤ 1.25	20-1000	50	FBP
DR8-50-9.84-15G-1444	9.84-15.0	≤ 1.25	20-1000	50	FBP
DR8-50-11.9-18G-1445	11.9-18.0	≤ 1.25	20-800	50	FBP
DR8-50-14.5-22G-1446	14.5-22.0	≤ 1.25	20-800	50	FBP
DR8-50-17.6-26.7G-1447	17.6-26.7	≤ 1.25	20-500	50	FBP
DR8-50-21.7-33G-1448	21.7-33.0	≤ 1.25	20-500	50	FBP
DR8-50-26.5-40G-1449	26.5-40.0	≤ 1.25	20-500	50	FBP
DR8-50-32.9-50.1G-1450	32.9-50.1	≤ 1.3	20-200	50	FUGP

12、波导耦合式衰减器



可以按用户要求的尺寸定制。

产品型号	频率范围 (GHz)	驻波比	衰减度 (dB)	衰减精度 (dB)	功率(W)	法兰
DA8-35-3.22-4.9G-1328	3.22-4.9	≤ 1.20	3	$\leq +1.8$	5	FDP
DA8-65-3.22-4.9G-1329	3.22-4.9	≤ 1.20	6	$\leq +1$	5	FDP
DA8-105-3.22-4.9G-1330	3.22-4.9	≤ 1.20	10	$\leq +1$	5	FDP
DA8-205-3.22-4.9G-1331	3.22-4.9	≤ 1.20	20	$\leq +1$	5	FDP
DA8-305-3.22-4.9G-1332	3.22-4.9	≤ 1.20	30	$\leq +1$	5	FDP
DA8-405-3.22-4.9G-1333	3.22-4.9	≤ 1.20	40	$\leq +1$	5	FDP
DA8-505-3.22-4.9G-1334	3.22-4.9	≤ 1.20	50	$\leq +1$	5	FDP
DA8-35-4.94-5.99G-1335	3.94-5.99	≤ 1.20	3	$\leq +1.8$	5	FDP
DA8-65-4.94-5.99G-1336	3.94-5.99	≤ 1.20	6	$\leq +1$	5	FDP
DA8-105-4.94-5.99G-1337	3.94-5.99	≤ 1.20	10	$\leq +1$	5	FDP
DA8-205-4.94-5.99G-1338	3.94-5.99	≤ 1.20	20	$\leq +1$	5	FDP
DA8-305-4.94-5.99G-1339	3.94-5.99	≤ 1.20	30	$\leq +1$	5	FDP
DA8-405-4.94-5.99G-1340	3.94-5.99	≤ 1.20	40	$\leq +1$	5	FDP
DA8-505-4.94-5.99G-1341	3.94-5.99	≤ 1.20	50	$\leq +1$	5	FDP
DA8-35-4.64-7.05G-1342	4.64-7.05	≤ 1.20	3	$\leq +1.8$	5	FDP
DA8-65-4.64-7.05G-1343	4.64-7.05	≤ 1.20	6	$\leq +1$	5	FDP
DA8-105-4.64-7.05G-1344	4.64-7.05	≤ 1.20	10	$\leq +1$	5	FDP
DA8-205-4.64-7.05G-1345	4.64-7.05	≤ 1.20	20	$\leq +1$	5	FDP
DA8-305-4.64-7.05G-1346	4.64-7.05	≤ 1.20	30	$\leq +1$	5	FDP
DA8-405-4.64-7.05G-1347	4.64-7.05	≤ 1.20	40	$\leq +1$	5	FDP
DA8-505-4.64-7.05G-1348	4.64-7.05	≤ 1.20	50	$\leq +1$	5	FDP
DA8-35-5.38-8.17G-1349	5.38-8.17	≤ 1.20	3	$\leq +1$	5	FDP
DA8-65-5.38-8.17G-1350	5.38-8.17	≤ 1.20	6	$\leq +1$	5	FDP
DA8-105-5.38-8.17G-1351	5.38-8.17	≤ 1.20	10	$\leq +1$	5	FDP
DA8-205-5.38-8.17G-1352	5.38-8.17	≤ 1.20	20	$\leq +1$	5	FDP

产品型号	频率范围 (GHz)	驻波比	衰减度 (dB)	衰减精度 (dB)	功率(W)	法兰
DA8-305-5.38-8.17G-1353	5.38-8.17	≤1.20	30	≤+1	5	FDP
DA8-405-5.38-8.17G-1354	5.38-8.17	≤1.20	40	≤+1	5	FDP
DA8-505-5.38-8.17G-1355	5.38-8.17	≤1.20	50	≤+1	5	FDP
DA8-35-6.57-9.99G-1356	6.57-9.99	≤1.20	3	≤+1	5	FBP
DA8-65-6.57-9.99G-1357	6.57-9.99	≤1.20	6	≤+1	5	FBP
DA8-105-6.57-9.99G-1358	6.57-9.99	≤1.20	10	≤+1	5	FBP
DA8-205-6.57-9.99G-1359	6.57-9.99	≤1.20	20	≤+1	5	FBP
DA8-305-6.57-9.99G-1360	6.57-9.99	≤1.20	30	≤+1	5	FBP
DA8-405-6.57-9.99G-1361	6.57-9.99	≤1.20	40	≤+1	5	FBP
DA8-505-6.57-9.99G-1362	6.57-9.99	≤1.20	50	≤+1	5	FBP
DA8-32-8.2-12.4G-1363	8.2-12.4	≤1.20	3	≤+1	2	FBP
DA8-62-8.2-12.4G-1364	8.2-12.4	≤1.20	6	≤+1	2	FBP
DA8-102-8.2-12.4G-1365	8.2-12.4	≤1.20	10	≤+1	2	FBP
DA8-202-8.2-12.4G-1366	8.2-12.4	≤1.20	20	≤+1	2	FBP
DA8-302-8.2-12.4G-1367	8.2-12.4	≤1.20	30	≤+1	2	FBP
DA8-402-8.2-12.4G-1368	8.2-12.4	≤1.20	40	≤+1	2	FBP
DA8-502-8.2-12.4G-1369	8.2-12.4	≤1.20	50	≤+1	2	FBP
DA8-32-9.84-15G-1370	9.84-15	≤1.20	3	≤+1	2	FBP
DA8-62-9.84-15G-1371	9.84-15	≤1.20	6	≤+1	2	FBP
DA8-102-9.84-15G-1372	9.84-15	≤1.20	10	≤+1	2	FBP
DA8-202-9.84-15G-1373	9.84-15	≤1.20	20	≤+1	2	FBP
DA8-302-9.84-15G-1374	9.84-15	≤1.20	30	≤+1	2	FBP
DA8-402-9.84-15G-1375	9.84-15	≤1.20	40	≤+1	2	FBP
DA8-502-9.84-15G-1376	9.84-15	≤1.20	50	≤+1	2	FBP
DA8-32-11.9-18G-1377	11.9-18	≤1.20	3	≤+1	2	FBP
DA8-62-11.9-18G-1378	11.9-18	≤1.20	6	≤+1	2	FBP
DA8-102-11.9-18G-1379	11.9-18	≤1.20	10	≤+1	2	FBP
DA8-202-11.9-18G-1380	11.9-18	≤1.20	20	≤+1	2	FBP
DA8-302-11.9-18G-1381	11.9-18	≤1.20	30	≤+1	2	FBP
DA8-402-11.9-18G-1382	11.9-18	≤1.20	40	≤+1	2	FBP
DA8-502-11.9-18G-1383	11.9-18	≤1.20	50	≤+1	2	FBP
DA8-32-14.5-22G-1384	14.5-22	≤1.20	3	≤+1	2	FBP
DA8-62-14.5-22G-1385	14.5-22	≤1.20	6	≤+1	2	FBP

了解更多产品信息请联系：156 0809 5669 / 客服 028-84085873 / 传真 028-84085893

产品型号	频率范围 (GHz)	驻波比	衰减度 (dB)	衰减精度 (dB)	功率(W)	法兰
DA8-102-14.5-22G-1386	14.5-22	≤1.20	10	≤+1	2	FBP
DA8-202-14.5-22G-1387	14.5-22	≤1.20	20	≤+1	2	FBP
DA8-302-14.5-22G-1388	14.5-22	≤1.20	30	≤+1	2	FBP
DA8-402-14.5-22G-1389	14.5-22	≤1.20	40	≤+1	2	FBP
DA8-502-14.5-22G-1390	14.5-22	≤1.20	50	≤+1	2	FBP
DA8-31-17.6-26.7G-1391	17.6-26.7	≤1.20	3	≤+1	1	FBP
DA8-61-17.6-26.7G-1392	17.6-26.7	≤1.20	6	≤+1	1	FBP
DA8-101-17.6-26.7G-1393	17.6-26.7	≤1.20	10	≤+1	1	FBP
DA8-201-17.6-26.7G-1394	17.6-26.7	≤1.20	20	≤+1	1	FBP
DA8-301-17.6-26.7G-1395	17.6-26.7	≤1.20	30	≤+1	1	FBP
DA8-401-17.6-26.7G-1396	17.6-26.7	≤1.20	40	≤+1	1	FBP
DA8-501-17.6-26.7G-1397	17.6-26.7	≤1.20	50	≤+1	1	FBP
DA8-31-21.7-33G-1398	21.7-33	≤1.20	3	≤+1	1	FBP
DA8-61-21.7-33G-1399	21.7-33	≤1.20	6	≤+1	1	FBP
DA8-101-21.7-33G-1400	21.7-33	≤1.20	10	≤+1	1	FBP
DA8-201-21.7-33G-1401	21.7-33	≤1.20	20	≤+1	1	FBP
DA8-301-21.7-33G-1402	21.7-33	≤1.20	30	≤+1	1	FBP
DA8-401-21.7-33G-1403	21.7-33	≤1.20	40	≤+1	1	FBP
DA8-501-21.7-33G-1404	21.7-33	≤1.20	50	≤+1	1	FBP
DA8-31-26.5-40G-1405	26.5-40	≤1.20	3	≤+1	1	FBP
DA8-61-26.5-40G-1406	26.5-40	≤1.20	6	≤+1	1	FBP
DA8-101-26.5-40G-1407	26.5-40	≤1.20	10	≤+1	1	FBP
DA8-201-26.5-40G-1408	26.5-40	≤1.20	20	≤+1	1	FBP
DA8-301-26.5-40G-1409	26.5-40	≤1.20	30	≤+1	1	FBP
DA8-401-26.5-40G-1410	26.5-40	≤1.20	40	≤+1	1	FBP
DA8-501-26.5-40G-1411	26.5-40	≤1.20	50	≤+1	1	FBP
DA8-31-32.9-50.1G-1412	32.9-50.1	≤1.20	3	≤+1	1	FBP
DA8-61-32.9-50.1G-1413	32.9-50.1	≤1.20	6	≤+1	1	FBP
DA8-101-32.9-50.1G-1414	32.9-50.1	≤1.20	10	≤+1	1	FBP
DA8-201-32.9-50.1G-1415	32.9-50.1	≤1.20	20	≤+1	1	FBP
DA8-301-32.9-50.1G-1416	32.9-50.1	≤1.20	30	≤+1	1	FBP
DA8-401-32.9-50.1G-1417	32.9-50.1	≤1.20	40	≤+1	1	FBP
DA8-501-32.9-50.1G-1418	32.9-50.1	≤1.20	50	≤+1	1	FBP

13、耦合式双脊波导固定衰减器



耦合式双脊波导衰减器具有超宽带宽的优点,配大功率负载实现大功率衰减器。

产品型号	频率范围 (GHz)	可选衰减量... (dB)	频响 (dB)	主线驻波比	法兰
联系康迈微	2.6-7.8	10-60	±2	≤1.2	FP
联系康迈微	3.5-8.2	10-60	±2	≤1.2	FP
联系康迈微	4.75-11	10-60	±2	≤1.2	FP
联系康迈微	5-18	10-60	±2	≤1.2	FP
联系康迈微	5.8-16	10-60	±2	≤1.2	FP
联系康迈微	6.5-18	10-60	±2	≤1.2	FP
联系康迈微	7.5-18	10-60	±2	≤1.2	FP
联系康迈微	7-18.5	10-60	±2	≤1.2	FP
联系康迈微	11-26.5	10-60	±2	≤1.2	FP
联系康迈微	18-40	10-60	±2	≤1.2	FP

14、波导大功率耦合式固定衰减器



功率和外形结构可以按用户要求定制。

产品型号	频率范围 (GHz)	驻波比	可选衰减量 (dB)	频率响应 (dB)	可定制平均功率范围 (W)
联系康迈微	3.22-4.90	≤1.20	3-60	±0.5~1.8	10-1000
联系康迈微	3.94-5.99	≤1.20	3-60	±0.5~1.8	10-1000
联系康迈微	4.64-7.05	≤1.20	3-60	±0.5~1.8	10-1000
联系康迈微	5.38-8.17	≤1.20	3-60	±0.5~1.8	10-1000
联系康迈微	6.57-9.99	≤1.20	3-60	±0.5~1.8	10-1000
联系康迈微	8.20-12.40	≤1.20	3-60	±0.5~1.8	10-1000
联系康迈微	9.84-15.0	≤1.20	3-60	±0.5~1.8	10-1000
联系康迈微	11.9-18.0	≤1.20	3-60	±0.5~1.8	10-800
联系康迈微	14.5-22.0	≤1.20	3-60	±0.5~1.8	10-800
联系康迈微	17.6-26.7	≤1.20	3-60	±0.5~1.8	10-500
联系康迈微	21.7-33.0	≤1.20	3-60	±0.5~1.8	10-500

产品型号	频率范围 (GHz)	驻波比	可选衰减量 (dB)	频率响应 (dB)	可定制 平均功率范围 (W)
联系康迈微	26.5-40.0	≤ 1.20	3-60	$\pm 0.5 \sim 1.8$	10-500
联系康迈微	32.9-50.1	≤ 1.20	3-60	$\pm 0.5 \sim 1.8$	10-200

15、波导功率分配器



波导 0° 相位功率合成器，支持定制。

产品型号	频率范围 (GHz)	工作 带宽	驻波比		隔离度（两 个平衡臂） (dB)	分配比 (dB)
			H 口	平衡口		
ZPD8-2W3.22-4.9G-1419	3.22-4.90	$\leq 20\%$	≤ 1.20	≤ 1.50	≥ 17	3±0.4
ZPD8-2W3.94-5.99G-1420	3.94-5.99	$\leq 20\%$	≤ 1.20	≤ 1.50	≥ 17	3±0.4
ZPD8-2W4.64-7.05G-1421	4.64-7.05	$\leq 20\%$	≤ 1.20	≤ 1.50	≥ 17	3±0.4
ZPD8-2W5.38-8.17G-1422	5.38-8.17	$\leq 20\%$	≤ 1.20	≤ 1.50	≥ 17	3±0.4
ZPD8-2W6.57-9.99G-1423	6.57-9.99	$\leq 20\%$	≤ 1.20	≤ 1.50	≥ 17	3±0.4
ZPD8-2W8.20-12.4G-1424	8.20-12.4	$\leq 20\%$	≤ 1.20	≤ 1.50	≥ 17	3±0.4
ZPD8-2W9.84-15G-1425	9.84-15.0	$\leq 20\%$	≤ 1.20	≤ 1.50	≥ 17	3±0.4
ZPD8-2W11.9-18G-1426	11.9-18.0	$\leq 20\%$	≤ 1.20	≤ 1.50	≥ 17	3±0.4
ZPD8-2W14.5-22G-1427	14.5-22.0	$\leq 20\%$	≤ 1.20	≤ 1.50	≥ 17	3±0.4
ZPD8-2W17.6-26.7G-1428	17.6-26.7	$\leq 20\%$	≤ 1.20	≤ 1.50	≥ 15	3±0.4
ZPD8-2W21.7-33G-1429	21.7-33.0	$\leq 20\%$	≤ 1.20	≤ 1.50	≥ 15	3±0.4
ZPD8-2W26.5-40G-1430	26.5-40.0	$\leq 20\%$	≤ 1.20	≤ 1.50	≥ 15	3±0.4
ZPD8-2W32.9-50.1G-1431	32.9-50.1	$\leq 20\%$	≤ 1.20	≤ 1.50	≥ 15	3±0.5

16、双脊波导魔 T 功率分配器



可以按用户要求定制

产品型号	频率范围 (GHz)	驻波比		隔离度(两个 平衡臂) (dB)	分配比 (dB)	法兰
		H 口	E 口			
ZPD8-2W2-4.8G-1432	2.0-4.8	≤1.50	≤1.50	≥12	3±0.6	FP
ZPD8-2W2.6-7.8G-1433	2.6-7.8	≤1.50	≤1.50	≥12	3±0.6	FP
ZPD8-2W3.5-8.2G-1434	3.5-8.2	≤1.50	≤1.50	≥12	3±0.6	FP
ZPD8-2W4.75-11G-1435	4.75-11	≤1.50	≤1.50	≥12	3±0.6	FP
ZPD8-2W5-18G-1436	5.0-18.0	≤1.50	≤1.50	≥12	3±0.6	FP

17、波导魔 T



型号	频率范围 (GHz)	驻波比		隔离度 (E-H) (dB)	对称性 (dB)
		H 口	E 口		
CMW-3MT	0.32-0.49	≤1.30	≤1.50	≥20	≤0.25
CMW-4MT	0.35-0.53	≤1.30	≤1.50	≥20	≤0.25
CMW-5MT	0.41-0.62	≤1.30	≤1.50	≥20	≤0.25
CMW-6MT	0.49-0.75	≤1.30	≤1.50	≥20	≤0.25
CMW-8MT	0.64-0.98	≤1.30	≤1.50	≥20	≤0.25
CMW-9MT	0.75-1.15	≤1.30	≤1.50	≥20	≤0.25
CMW-12MT	0.96-1.46	≤1.30	≤1.50	≥20	≤0.25
CMW-14MT	1.13-1.73	≤1.30	≤1.50	≥20	≤0.25
CMW-18MT	1.45-2.20	≤1.30	≤1.50	≥20	≤0.25
CMW-22MT	1.72-2.61	≤1.30	≤1.50	≥20	≤0.4
CMW-26MT	2.17-3.30	≤1.30	≤1.50	≥20	≤0.4
CMW-32MT	2.60-3.95	≤1.30	≤1.50	≥20	≤0.4
CMW-40MT	3.22-4.90	≤1.30	≤1.50	≥20	≤0.4
CMW-48MT	3.94-5.99	≤1.30	≤1.50	≥20	≤0.4
CMW-58MT	4.64-7.05	≤1.30	≤1.50	≥20	≤0.4
CMW-70MT	5.38-8.17	≤1.30	≤1.50	≥20	≤0.4
CMW-84MT	6.57-9.99	≤1.30	≤1.50	≥20	≤0.4
CMW-100MT	8.20-12.4	≤1.30	≤1.50	≥20	≤0.4
CMW-120MT	9.84-15.0	≤1.30	≤1.50	≥20	≤0.4
CMW-140MT	11.9-18.0	≤1.30	≤1.50	≥20	≤0.4
CMW-180MT	14.5-22.0	≤1.30	≤1.50	≥20	≤0.4
CMW-220MT	17.6-26.7	≤1.30	≤1.50	≥20	≤0.4

型号	频率范围 (GHz)	驻波比		隔离度 (E-H) (dB)	对称性 (dB)
		H 口	E 口		
CMW-260MT	21.7-33.0	≤ 1.30	≤ 1.50	≥ 20	≤ 0.4
CMW-320MT	26.5-40.0	≤ 1.30	≤ 1.50	≥ 20	≤ 0.4
CMW-400MT	32.9-50.1	≤ 1.30	≤ 1.50	≥ 20	≤ 0.5

18、波导 ET 接头



型号	频率范围 (GHz)	对称性 (dB)	E 口驻波比	插损 (dB)	法兰
CMW-3ET	0.32-0.49	± 0.25	≤ 1.25	≤ 0.2	FDP
CMW-4ET	0.35-0.53	± 0.25	≤ 1.25	≤ 0.2	FDP
CMW-5ET	0.41-0.62	± 0.25	≤ 1.25	≤ 0.2	FDP
CMW-6ET	0.49-0.75	± 0.25	≤ 1.25	≤ 0.2	FDP
CMW-8ET	0.64-0.98	± 0.25	≤ 1.25	≤ 0.2	FDP
CMW-9ET	0.75-1.15	± 0.25	≤ 1.25	≤ 0.2	FDP
CMW-12ET	0.96-1.46	± 0.25	≤ 1.25	≤ 0.2	FDP
CMW-14ET	1.13-1.73	± 0.25	≤ 1.25	≤ 0.2	FDP
CMW-18ET	1.45-2.20	± 0.25	≤ 1.25	≤ 0.2	FDP
CMW-22ET	1.72-2.61	± 0.25	≤ 1.25	≤ 0.2	FDP
CMW-26ET	2.17-3.30	± 0.25	≤ 1.25	≤ 0.2	FDP
CMW-32ET	2.60-3.95	± 0.25	≤ 1.25	≤ 0.2	FDP
CMW-40ET	3.22-4.90	± 0.25	≤ 1.25	≤ 0.2	FDP
CMW-48ET	3.94-5.99	± 0.35	≤ 1.30	≤ 0.2	FDP
CMW-58ET	4.64-7.05	± 0.35	≤ 1.30	≤ 0.2	FDP
CMW-70ET	5.38-8.17	± 0.35	≤ 1.30	≤ 0.3	FDP
CMW-84ET	6.57-9.99	± 0.35	≤ 1.30	≤ 0.3	FBP
CMW-100ET	8.20-12.40	± 0.35	≤ 1.30	≤ 0.3	FBP
CMW-120ET	9.84-15.0	± 0.35	≤ 1.30	≤ 0.3	FBP
CMW-140ET	11.9-18.0	± 0.40	≤ 1.35	≤ 0.3	FBP
CMW-180ET	14.5-22.0	± 0.40	≤ 1.35	≤ 0.4	FBP
CMW-220ET	17.6-26.7	± 0.40	≤ 1.35	≤ 0.4	FBP
CMW-260ET	21.7-33.0	± 0.40	≤ 1.35	≤ 0.4	FBP
CMW-320ET	26.5-40.0	± 0.40	≤ 1.35	≤ 0.4	FBP
CMW-400ET	32.9-50.1	± 0.50	≤ 1.45	≤ 0.5	FUGP

19、波导 HT 接头



型号	频率范围 (GHz)	对称性 (dB)	H 口 驻波比	插损(dB)	法兰	材料
CMW-3HT	0.32-0.49	±0.25	≤1.25	≤0.2	FDP	铝
CMW-4HT	0.35-0.53	±0.25	≤1.25	≤0.2	FDP	铝
CMW-5HT	0.41-0.62	±0.25	≤1.25	≤0.2	FDP	铝
CMW-6HT	0.49-0.75	±0.25	≤1.25	≤0.2	FDP	铝
CMW-8HT	0.64-0.98	±0.25	≤1.25	≤0.2	FDP	铝
CMW-9HT	0.75-1.15	±0.25	≤1.25	≤0.2	FDP	铝
CMW-12HT	0.96-1.46	±0.25	≤1.25	≤0.2	FDP	铝
CMW-14HT	1.13-1.73	±0.25	≤1.25	≤0.2	FDP	铝
CMW-18HT	1.45-2.20	±0.25	≤1.25	≤0.2	FDP	铝
CMW-22HT	1.72-2.61	±0.25	≤1.25	≤0.2	FDP	铝
CMW-26HT	2.17-3.30	±0.25	≤1.25	≤0.2	FDP	铝
CMW-32HT	2.60-3.95	±0.25	≤1.25	≤0.2	FDP	铝
CMW-40HT	3.22-4.90	±0.25	≤1.25	≤0.2	FDP	铝
CMW-48HT	3.94-5.99	±0.35	≤1.30	≤0.2	FDP	铝
CMW-58HT	4.64-7.05	±0.35	≤1.30	≤0.2	FDP	铝
CMW-70HT	5.38-8.17	±0.35	≤1.30	≤0.3	FDP	铜
CMW-84HT	6.57-9.99	±0.35	≤1.30	≤0.3	FBP	铜
CMW-100HT	8.20-12.40	±0.35	≤1.30	≤0.3	FBP	铜
CMW-120HT	9.84-15.0	±0.35	≤1.30	≤0.3	FBP	铜
CMW-140HT	11.9-18.0	±0.40	≤1.30	≤0.3	FBP	铜
CMW-180HT	14.5-22.0	±0.40	≤1.35	≤0.4	FBP	铜
CMW-220HT	17.6-26.7	±0.40	≤1.35	≤0.4	FBP	铜
CMW-260HT	21.7-33.0	±0.40	≤1.35	≤0.4	FBp	铜
CMW-320HT	26.5-40.0	±0.40	≤1.35	≤0.4	FBP	铜
CMW-400HT	32.9-50.1	±0.50	≤1.45	≤0.5	FUGP	铜


20、过渡波导



相邻波导过渡的工作频率一般为相邻波导的重叠频率范围来定。

产品型号	频率范围 (GHz)	长度 (mm)	驻波比	波导类型 1	波导类型 2	法兰
				国标	国标	
BJ40/BJ48-1	3.94-4.90	200	≤ 1.10	BJ40	BJ48	FDP
BJ48/BJ58-1	4.64-5.99	200	≤ 1.10	BJ48	BJ58	FDP
BJ58/BJ70-1	5.38-7.05	150	≤ 1.10	BJ58	BJ70	FDP
BJ70/BJ84-1	6.57-8.17	100	≤ 1.10	BJ70	BJ84	FDP/ FBP
BJ84/BJ100-1	8.20-9.99	60	≤ 1.10	BJ84	BJ100	FBP
BJ100/BJ120-1	9.84-12.4	60	≤ 1.10	BJ100	BJ120	FBP
BJ120/BJ140-1	11.915-0	50	≤ 1.10	BJ120	BJ140	FBP
BJ140/BJ180-1	14.5-18.0	50	≤ 1.10	BJ140	BJ180	FBP
BJ180/BJ220-1	17.6-22.0	50	≤ 1.10	BJ180	BJ220	FBP
BJ220/BJ260-1	21.7-26.7	50	≤ 1.10	BJ220	BJ260	FBP
BJ260/BJ320-1	26.5-33.0	50	≤ 1.10	BJ260	BJ320	FBP
BJ320/BJ400-1	32.9-40.0	50	≤ 1.15	BJ320	BJ400	FBP/FUGP
BJ400/BJ500-1	39.2-50.1	50	≤ 1.15	BJ400	BJ500	FUGP

21、矩形直波导




可以按用户要求定制长度。

产品型号	频率范围 (GHz)	驻波比	长度范围 ...(mm)	法兰
联系康迈微	3.22-4.90	≤ 1.05	0.1-400	FDP/FDM
联系康迈微	3.94-5.99	≤ 1.05	0.1-400	FDP/FDM
联系康迈微	4.64-7.05	≤ 1.05	0.1-400	FDP/FDM
联系康迈微	5.38-8.17	≤ 1.10	0.1-400	FDP/FDM
联系康迈微	6.57-9.99	≤ 1.10	0.1-400	FBP/FBM

产品型号	频率范围 (GHz)	驻波比	长度范围 ...(mm)	法兰
联系康迈微	8.20-12.40	≤ 1.10	0.1-400	FBP/FBM
联系康迈微	9.84-15.0	≤ 1.10	0.1-400	FBP/FBM
联系康迈微	11.9-18.0	≤ 1.10	0.1-300	FBP/FBM
联系康迈微	14.5-22.0	≤ 1.10	0.1-300	FBP/FBM
联系康迈微	17.6-26.7	≤ 1.10	0.1-300	FBP/FBM
联系康迈微	21.7-33.0	≤ 1.10	0.1-300	FBP/FBM
联系康迈微	26.5-40.0	≤ 1.10	0.1-300	FBP/FBM
联系康迈微	32.9-50.1	≤ 1.15	0.1-200	FUGP

22、 双脊直波导



可以按用户要求定制长度。

产品型号	频率范围 (GHz)	驻波比	长度范围 ... (mm)	法兰
联系康迈微	0.84-2	≤ 1.15	0.1-300	FP/FM
联系康迈微	1.5-3.6	≤ 1.15	0.1-300	FP/FM
联系康迈微	2-4.8	≤ 1.15	0.1-300	FPIFM
联系康迈微	2.6-7.8	≤ 1.15	0.1-300	FP/FM
联系康迈微	3.5-8.2	≤ 1.15	0.1-300	FPIFM
联系康迈微	4.75-11	≤ 1.15	0.1-300	FPIFM
联系康迈微	5-18	≤ 1.15	0.1-300	FPIFM
联系康迈微	5.8-16	≤ 1.15	0.1-300	FPIFM
联系康迈微	6.5-18	≤ 1.15	0.1-300	FP/FM
联系康迈微	7.5-18	≤ 1.15	0.1-300	FP/FM
联系康迈微	7-18.5	≤ 1.15	0.1-300	FP/FM
联系康迈微	11-26.5	≤ 1.2	0.1-200	FP/FM
联系康迈微	18-40	≤ 1.2	0.1-200	FP/FM